

tesa[®] Profi-Verlegeband Sortiment für Messebau und Handwerk

tesa[®] doppelseitige Teppichverlegebänder

SORTIMENT



Für beste Ergebnisse.

Entwickelt für jeden Einsatzzweck.

Mit dem Profi Verlegeband-sortiment bietet tesa Lösungen für Messebau und Handwerk.

■ **Industrie Sortiment für den Messebau**

■ **Professional Sortiment für das Handwerk**
(Teppichverleger und Raumausstatter)

Wir bieten je nach Art der Anwendung das richtige Klebeband:

■ **Dauerhaft klebende Teppichverlegebänder**

■ **Wiederaufnehmbare Teppichverlegebänder**

Nutzen Sie die Vorteile unserer Produkte: Perfekt angepasst an verschiedene Untergründe und Verlegestoffe.



Alle Produktqualitäten sind von Hand einreißbar – für schnelles und komfortables Verkleben ohne zusätzliches Werkzeug.

Verlegebänder		Dauerhaft klebend		
		Premium	Extra stark	Universal
Messebau	tesafix® 51977	tesafix® 4934	tesafix® 64621	
Handwerk		tesafix® 4944 AF84 Verlegeband Extra stark	tesafix® 64620 AF84 Verlegeband Universal	
	<p>Vielseitig einsetzbar bei extremer Belastung</p> <ul style="list-style-type: none"> Geeignet für Fußbodenheizungen Für die Verklebung von Teppichböden mit glatten und rauen Rücken Für alle glatten Untergründe (außer Natur- und Kunststein) – auch im überdachten Außenbereich. 	<p>Besonders geeignet für raue Oberflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehr starke Gewebebänder für dauerhafte, langfristige Sicherung der Bodenverlegung Besonders für die Festsetzung von Teppichen auf rauen Oberflächen Auch für Bodenbeläge geeignet 	<p>Universelle Bodenverlegung für Standard-Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Für dauerhafte Bodenverlegung mit leichter und mittlerer Belastung Auch geeignet für leicht unebene Flächen Für Teppiche mit glatter Rückseite 	

Verlegebänder

Wiederaufnehmbar

Premium

Extra stark

Universal

Messebau

tesafix® 4964



tesafix® 51960



tesafix® 4939



Handwerk

tesafix® 51960 AF84
Verlegeband Extra Stark



tesafix® 4939 AF84
Verlegeband Universal



Vielseitig einsetzbar für höchste Anforderungen



- Für allen textilen Teppichböden und Kunststoffbodenbeläge
- Stark belastbar, speziell für Messebau
- Für raue und strukturierte Untergründe



Besonders geeignet für die Befestigung an Kanten




- Für textile und elastische (PVC, CV) Bodenbeläge
- Entfernbar, praktisch ohne Rückstände bis zu 5 Jahren
- Geeignet für Fußbodenheizungen



Universelle Bodenverlegung für Standard-Anwendungen



- Für textile Bodenbeläge (inkl. Filz und Nadelfilz-Teppiche)
- Speziell für Estrich, Gussasphalt und Epoxidharz-versiegelte Etagen
- Abnehmbar, praktisch ohne Rückstände bis zu 14 Tagen

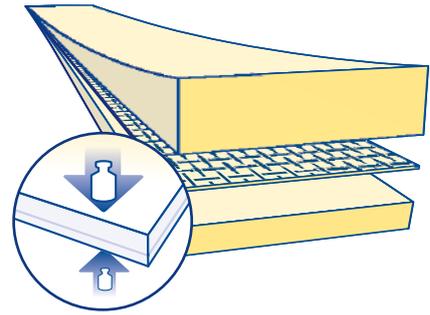

Unterschiedliche Klebkraft

Die wiederaufnehmbaren Verlegebänder tesafix® 4964, 51960, 4939 sind ausgestattet mit verschiedenen stark klebenden Klebeseiten.

Eine stark klebende Seite für den zu verklebenden Teppichboden und eine schwächer klebende Seite für den Untergrund.

Verarbeitungsvorteile:

- perfekt abgestimmt auf verschiedene Untergründe
- rückstandsfrei entfernbar



tesafix® 4939 AF84

- Mit Zackenschnitt: Handeinreißbarkeit für einfachere Verarbeitung im Handwerk.

Für beste Ergebnisse.

Dauerhaft klebend

	Träger	Klebmasse	Farbe	Dicke ohne Abdeckung [µm]	Klebkraft nach 14 Tagen [N/cm]			Scherfestigkeit		Temperaturbeständigkeit [°C] kurz / lang
					Stahl	PET	PE	23° C	40° C	
tesafix® 51977	PP-Folie	Modifiziertes Acrylat	weiß	240	15,0	12,0	7,0	+	o	150 / 60
tesafix® 4934	Gewebe	Synthesekautschuk	weiß	200	24,0	14,3	8,5	++	++	60 / 40
tesafix® 4944	Gewebe	Synthesekautschuk	weiß	200	24,0	14,3	8,5	++	++	60 / 40
tesafix® 64621	PP-Folie	Synthesekautschuk	transparent	90	15,0	9,7	6,5	o	-	80 / 40
tesafix® 64620	PP-Folie	Synthesekautschuk	weiß	185	26,0	14,1	9,5	++	+	80 / 40

Wiederaufnehmbar

	Träger	Klebmasse	Farbe	Dicke ohne Abdeckung [µm]	Klebkraft [N/cm]		Scherfestigkeit		Temperaturbeständigkeit [°C] kurz / lang
					offene Seite	abgedeckte Seite	23° C	40° C	
tesafix® 4964	Gewebe	Naturkautschuk	weiß	390	7,5	7,0	o	-	160 / 40
tesafix® 51960	Gewebe / PP-Folie Verbund	Modifiziertes Acrylat	transparent	250	4,4	8,4	o	-	150 / 70
tesafix® 51960 AF84	Gewebe / PP-Folie Verbund	Modifiziertes Acrylat	transparent	250	4,4	8,4	o	-	150 / 70
tesafix® 4939	PET-Gewebe	Synthesekautschuk	weiß	265	6,0	7,5	++	+	80 / 40
tesafix® 4939 AF84	PET-Gewebe	Synthesekautschuk	weiß	265	6,0	7,5	++	+	80 / 40

Ihr tesa Fachhändler

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

DEUTSCHLAND

tesa SE
 Quickbornstr. 24
 D-20253 Hamburg
 Tel. +49 40 4909 3400
 Fax +49 180 2343 520
 industrie-d@tesa.com
 www.tesa.de

ÖSTERREICH

tesa GmbH
 Laxenburger Str. 151
 A-1100 Wien
 Tel. +43 (0)1 614 00-295
 Fax +43 (0)1 614 00-363
 Industrie-austria@tesa.com
 www.tesa.at

SCHWEIZ

tesa tape Schweiz AG
 Industriestrasse 19
 CH-8962 Bergdietikon
 Tel. +41 (0)44 744 34 44
 Fax +41 (0)44 744 32 22
 Industrie-ch@tesa.com
 www.tesa.ch

