



Scotch Abdeckbänder und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Abdeckband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	2321	2020	2090	244	2060	2070	2836	3020	MF	MP
	Abdeckband Standard	Abdeckband Dispersionsfarben	Abdeckband 14 Tage aussen	Abdeckband 6 Monate aussen	Abdeckband Raue Oberflächen	Abdeckband Tapetenband	Abdeckband Ofentrocknung bis 140°C	Fugenband Gipsplatten Mauerwerk	Abdeckfolie Wandabdeckungen	Abdeckpapier Wandabdeckungen
	Beige	Beige	Blau	Gold	Grün	Weiss	Beige	Fiberglas	Folie	Papier
Einsatzdauer in Tagen	1	1	14	180	3	7	140°C / 1 Std.	Dauerhaft	14	14
Einsatzbereich	Innen	Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	Innen	Rissbildung	Aussen und Innen	Aussen und Innen
Oberflächen	Glatt	Glatt	Glatt/uneben	Glatt	Rau	Glatt	Glatt	Porös	Glatt	Glatt

Besondere Anwendungen

Wasserfest		•								
Verputz					•					
Tapeten						•				
Ofentrocknung bis 150°C							•			
Anti-Riss Fugenband (Gipsplatten)								•		
Grossflächig Abdecken									•	•

Zubehör



Handmasker M-3000 / M-3000K
Basisgerät mit ergonomischem Handgriff.
Zum sauberen Abtrennen von Folien und Papier.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Klebeband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	2321	2020	2090	244	2060	2070	2836	3020	MF	MP
	Abdeckband Standard	Abdeckband Dispersionsfarben	Abdeckband 14 Tage aussen	Abdeckband 6 Monate aussen	Abdeckband Rau Oberflächen	Abdeckband Tapetenband	Abdeckband Ofentrocknung bis 140°C	Fugenband Gipsplatten Mauerwerk	Abdeckfolie Wandabdeckungen	Abdeckpapier Wandabdeckungen
	Beige	Beige	Blau	Gold	Grün	Weiss	Beige	Fiberglas	Folie	Papier

Merkmale

Dicke [mm]	0.14	0.13	0.12	0.08	0.15	0.10	0.18	0.32	0.10	0.10
Träger	Krepp-Papier	Krepp-Papier	Krepp-Papier	Glattes Papier	Krepp-Papier	Glattes Papier	Krepp-Papier	Fiberglas	PVC	Papier
Klebstoff	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Acrylat	Acrylat	Gummi-Harz	Synthetisch	Gummi-Harz	–	–	–
Schälfestigkeit [Newton/cm]	2.6	3.8	1.3	1.1	3.7	0.4	3.5	–	–	–
Temperaturbeständigkeit [°C]	+ 80	+ 80	+ 80	+ 120	+ 80	+ 80	+ 140 / 1 Std.	+ 80	+ 80	–

Abmessungen

Länge [mm]	50	50	50	50	50	50	50	25 + 50	18, 27 + 55	50
Breite [mm]	19	19	19	19	19	19	15	48 × 50	300 × 55	150
	25	25	25	25	25	25	19	100 × 25	600 × 55	200
	30	38	38	38	38	38	25		1'200 × 55	300
	38	50	50	50	50	50	30		1'370 × 55	
	50						50		1'800 × 27	
									2'500 × 27	
									3'650 × 18	

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch einseitige Klebebänder und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Klebeband.
Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	399	499	3997	2120E	425	431	1436
	Betonband Gewebe Gelb	Betonband PVC Gelb	Universal Gewebe Grau	Hochleistung Gewebe Transparent	Alu-Band Aluminium Silber	Alu-Band Aluminium Silber	Alu-Band Aluminium Silber

Einsatzdauer in Tagen	1	1	3	60	Dauerhaft	Dauerhaft	Dauerhaft	
Einsatzbereich	Innen	Innen	Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	
Oberflächen	Rau	Glatt	Rau	Rau	Glatt	Glatt	Glatt	
Dicke [mm]	0.22	0.15	0.23	0.23	0.13	0.09	0.07	

Besondere Anwendungen

Betonband	•							
Putzband		•						
Abdichtungen					•	•	•	
Zum Dichten in der Klimatechnik			•				•	
Verkleben von Stößen			•		•	•	•	
Dampfsperre					•	•		

Beständigkeit

UV- und Witterungsbeständig				•	•	•		
Chemische Resistenz					•	•		
Elektrisch leitend					•			

Für jede Anwendung das richtige Scotch Klebeband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	399	499	3997	2120E	425	431	1436
	Betonband Gewebe	Betonband PVC	Universal Gewebe	Hochleistung Gewebe	Alu-Band Aluminium	Alu-Band Aluminium	Alu-Band Aluminium
	Gelb	Gelb	Grau	Transparent	Silber	Silber	Silber

Merkmale

Dicke [mm]	0.22	0.15	0.23	0.23	0.13	0.09	0.08	
Träger	Gewebe PE-beschichtet	Weich-PVC	Gewebe PE-beschichtet	Gewebe PE-beschichtet	Weich-Aluminium	Weich-Aluminium	Weich-Aluminium	
Klebstoff	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Gummi-Harz	
Bruchdehnung	20%	100%	20%	25%	5%	5%	3%	
Bruchlast [Newton / cm]	35	23	35	34	52.4	35.2	18	
Temperatureinsatzbereich [°C]	-50 bis 65	-20 bis 60	-50 bis 80	-20 bis 80	-55 bis 150	-55 bis 150	-25 bis 70	

Abmessungen

Länge [m]	50	33	50	18	55	55	50	
Breite [mm]	30	50	25	48	12	25	50	
	44		38		15	38	75	
			50		19	50		
			100		25	63		
					38	75		
					50			
					75			

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

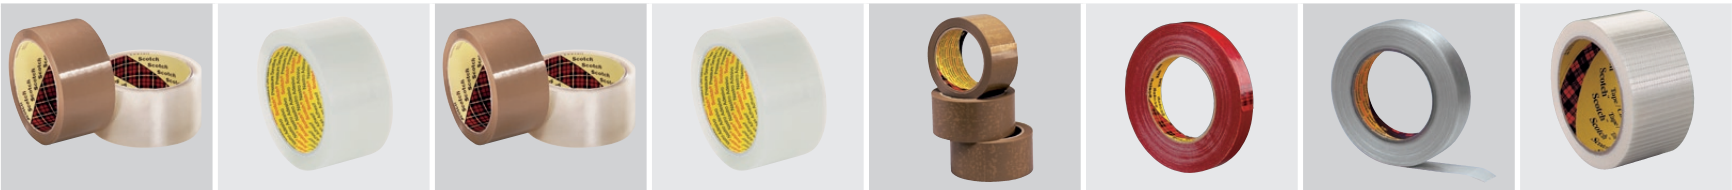
Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch Verpackungsbänder und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Verpackungsband
Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	371	309	3739	313	6890	3741	8956	8959
	Verpackungs-Klebeband Standard Braun, Transparent	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm Braun, Transparent	Verpackungs-Klebeband Universal Braun, Transparent	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm Braun, Transparent	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm Braun, Transparent	Umfreifungs-Klebeband Wiederlösbar Orange	Glasfaser-Klebeband Universal Transparent	Glasfaser Klebeband Extrastark Transparent
Gewicht [kg]	10	10	20	30	30	20	Schwer	Sehr schwer
Tragkraft, Leistung	■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ □ □ □ □	■ ■ □ □ □	■ ■ ■ □ □
Dicke [my]	28	28	35	40	35	50	130	145

Besondere Anwendungen

Hohe Transparenz		●		●				
Verpacken	●	●	●	●	●			
Bündeln, Sichern, Befestigen						●	●	●
Geräuscharm		●		●	●			
Rückstandsfrei entfernbar						●		

Zubehör



Handabroller H-180
Handgelenkschonender Dispenser aus Metall/Kunststoff für Verpackungs-klebebänder.



Dispenser D-238, D-250
Metall-Muscheldispenser (Schnecke), für Verpackungs-Klebebänder.



Dispenser H-12
Dispenser mit Bremsvorrichtung zur Verarbeitung von glasfaserverstärkten Klebebändern

Für jede Anwendung das richtige Scotch Verpackungsband
Wählen Sie einfach das passende Produkt.

							
371	309	3739	313	6890	3741	8956	8959
Verpackungs-Klebeband Standard	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm	Verpackungs-Klebeband Universal	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm	Verpackungs-Klebeband Geräuscharm	Umfreifungs-Klebeband Wiederlösbar	Glasfaser-Klebeband Universal	Glasfaser-Klebeband Extrastark
Braun, Transparent	Braun, Transparent	Braun, Transparent	Braun, Transparent	Braun, Transparent	Orange	Transparent	Transparent

Merkmale

Dicke [mm]	0.048	0.050	0.056	0.065	0.050	0.071	0.131	0.145
Träger	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Verstärkung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	Glasfasern	Glasfasern
Klebstoff	Synth. Kautschuk	Acrylat	Synth. Kautschuk	Acrylat	Natur-Kautschuk	Synth. Kautschuk	Synth. Kautschuk	Synth. Kautschuk
Reisskraft [Newton/cm]	50	51	60	61	60	200	250	300
Schälfestigkeit [Newton/cm]	4.2	2.6	4.7	3.3	2.5	6.0	9.6	8.0

Abmessungen

Länge [m]	66	66	66	66	66	66	50	50
Breite [mm]	25	38	25	38	12	12	12	19
	38	50	38	50	19	15	15	38
	50	75	50		25	19	19	50
	75		75		38	25	25	
					50		38	
							50	

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch selbstklebende Schutzpuffer und ihre Stärken.

Für jede Anwendung den richtigen Scotch Schutzpuffer. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	SJ-5382	SJ-5302	SJ-5306	SJ-5303	SJ-5018	SJ-5009	SJ-5023	SJ-5312	SJ-5012	SJ-5344	791 CH
	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Filzgleiter
	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Transparent	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Transparent	Braun

Anschlagpuffer

Flügeltüren und Schubladen	•	•	•	•							
Tür- und Fensterstopper					•	•	•				

Gerätefüsse

Kleinere Geräte					•			•	•		
Grössere Geräte							•			•	

Filzgleiter

Möbel auf Stein, Parkett usw.											•
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Masse [mm]

Durchmesser	6.5	7.9	9.5	11.1		22.3		12.7	12.7	19.0	25.4
Länge					12.7		20.5				
Breite					12.7		20.5				
Höhe	1.9	2.2	3.8	5.0	5.8	10.1	7.6	3.5	3.5	4.0	4.8

Blister Packung

		SJ-5302 MP				SJ-5009 MP	SJ-5023 MP	SJ-5312 MP	SJ-5012 MP	SJ-5344 MP	791 CH
--	--	------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	--------

Zubehör



3M Bump-on Set - handlicher Bump-on Koffer für den Profi
Mit über 700 Standfüssen und Anschlagpuffern der 10 wichtigsten Bump-on-Typen sowie einer übersichtlichen Auswahlhilfe.



Technische Merkmale und Dimensionen.

Für jede Anwendung den richtigen Scotch Schutzpuffer. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	SJ-5382	SJ-5302	SJ-5306	SJ-5303	SJ-5018	SJ-5009	SJ-5023	SJ-5312	SJ-5012	SJ-5344	791 CH
	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Schutzpuffer	Filzgleiter
	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Transparent	Weiss, Schwarz, Grau, Braun	Transparent	Braun

Merkmale

Material	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	Filz
Klebstoff	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Acrylat	Gummi-Harz	Acrylat	Gummi-Harz
Shore A Härtegrad	70 – 80	70 – 80	70 – 80	70 – 80	65 – 70	65 – 70	65 – 70	70 – 80	65 – 70	70 – 80	
Temperatureinsatzbereich [° C]	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	-30 bis 65/105	
Rutschfest					●		●	●	●	●	
Geräuschkämpfend			●	●	●	●		●	●	●	
Stossdämpfend	●	●	●	●		●		●	●	●	
Vibrationsdämpfend			●	●	●		●	●	●	●	

Verpackungseinheiten

Industrie Packungen [Stück]	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	1'000	1'000	3'000	3'000	2'600	
Blister Packungen [Stück]		72				12	18	56	56	20	12

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Oberflächen-Vorbehandlung und Andruck.

Für jede Anwendung die richtige Vorbehandlung und der richtige Andruck. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	S-151	SB 7447	Primer 94	Primer 2262-H	751	752		
	Reinigen Oberflächen Reinigung	Schleifen Oberflächen Vorbereitung	Primer Kritische Oberflächen	Primer Poröse Oberflächen	Andrucken Klebeband Andruck	Andrucken Andruck der Fügeteile		

Besondere Anwendungen

Acryl	•				•	•		
Acryl-Lack	•				•			
Aluminium	•				•	•		
Aluminium eloxiert	•	•	•		•	•		
Beton	•			•	•			
Eisen	•	•	•		•	•		
Feuerverzinkung	•	•			•	•		
Forex	•		•		•	•		
Glas	•		•		•	•		
Holz lackiert	•	•	•		•	•		
Holz unbehandelt	•	•		•	•	•		
Kunststoffe	•		•		•	•		
Kupfer	•	•			•	•		
Messing	•	•			•	•		
NC-Lack	•				•			
Pulverbeschichtung	•	•	•		•	•		
PVC	•		•		•	•		
Spanplatten melaminbeschichtet	•	•			•	•		
Spiegel	•		•		•	•		
Stahl	•	•	•		•	•		
Verzinkter Stahl	•	•	•		•	•		
Zinkorblech	•	•	•		•	•		

Für jede Anwendung die richtige Vorbehandlung und der richtige Andruck. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	S-151	SB 7447	Primer 94	Primer 2262-H	751	752	
	Reinigen Oberflächen Reinigung	Schleifen Oberflächen Vorbereitung	Primer Kritische Oberflächen	Primer Poröse Oberflächen	Andrucken Klebeband Andruck	Andrucken Andruck der Fügeteile	

Merkmale

Beschreibung	Untergrundreiniger aus 70 % Isopropyl-Alkohol und 30% destilliertem Wasser	Hochwertiges Nylonvlies, sehr fein, rot	Spezial-Primer, streichfähig	Spezial-Primer, streichfähig	Andruckrolle mit Gummirolle und einem Haltebügel	Andruckrolle mit Gummirolle und 2 Handgriffen		
Einsatzgebiet	Zum Entfetten und Reinigen der Fügeflächen vor dem Verkleben	Zum Entfernen von Oxydschichten und hartnäckigem Schmutz	Zur Erhöhung der Klebkraft von VHB Klebebandern auf Oberflächen wie PE, PP, EPDM	Zur Erhöhung der Klebkraft von VHB Klebebandern auf losen oder porösen Oberflächen	Für optimalen Klebebandandruck auch in den Ecken	Für optimalen Andruck der gefügten Flächen		
Hinweis	Warnung auf der Packung und Verarbeitungshinweise beachten		Warnung auf der Packung und Verarbeitungshinweise beachten	Warnung auf der Packung und Verarbeitungshinweise beachten				

Gebinde

Verpackungseinheiten	Sachet à 2.5 ml oder 5 l Behälter mit Dosierhahn	224 mm × 158 mm	Dosen à 0.236 l oder 3.78 l	Dose à 0.5 l				
----------------------	--	-----------------	-----------------------------	--------------	--	--	--	--

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch Montageklebebänder und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Montageband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	4910-F	5952-F	5962-F	4991-F	4646-F	4611-F	4655-F	4032	4026	9528	9529
	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband
	Transparent	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss

Dicke [mm]	1.0	1.1	1.5	2.3	0.6	1.1	1.5	0.8	1.6	0.8	1.6
Haltekraft, Leistung	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Einsatzbereich	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	Innen	Innen	Innen

Beständigkeit

Lösungsmittel	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Witterung und UV-Strahlen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Weichmacherbeständig	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Besondere Anwendungen

Transparente Anwendungen	●										
Ab 0°C verarbeitbar		4943-F	4957-F								

Produkte für Oberflächen-Vorbehandlung und Andruck



Reiniger S-151



SB 747



Primer 94



Primer 2262-H



Roller 751



Roller 752

**8966 VHB Verarbeitungskoffer**

VHB Verarbeitungskoffer (ohne Klebeband) grau, zur optimalen Verarbeitung von VHB Hochleistungs-Klebebändern.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Montageband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

Artikel	4910-F	5952-F	5962-F	4991-F	4646-F	4611-F	4655-F	4032	4026	9528	9529
	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Hochleistungs-Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband	Montage Klebeband
	Transparent	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss

Merkmale

Kern-/Schaumstoffmaterial	Acrylatklebstoff	Acrylatklebstoff geschäumt	Acrylatklebstoff geschäumt	Acrylatklebstoff geschäumt	Acrylatklebstoff geschäumt	Acrylatklebstoff geschäumt	Acrylatklebstoff geschäumt	PU offenzellig	PU offenzellig	PE geschlossenzellig	PE geschlossenzellig
Dichte [g/m ³]	960	590	640	720	840	840	840	320	175	100	100
Klebstoff	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Acrylat	Gummi-Harz	Gummi-Harz
Schälfestigkeit [Newton/cm]	21	35	35	35	25	31.5	31.5				
Zugfestigkeit [Newton/cm ²]	69	62	62	41.5	69	59	55	41.5	27.5	48	48
Dyn. Scherfestigkeit [Newton/cm ²]	48	55	55	45	55	44.5	41.5				
Temperatureinsatzbereich [°C]	-40 bis 90/150	-40 bis 120/150	-40 bis 120/150	-40 bis 90/120	-40 bis 150/230	-40 bis 150/230	-40 bis 150/230	-30 bis 110/190	-30 bis 110/190	-30 bis 50/60	-30 bis 50/60

Abmessungen

Länge [m]	33	33	33	16.5	33	33	33	66	33	66	33
Breite [mm]	6	6	12	12	9	10	9	6	6	12	19
	9	12	25	19	12	12	12	9	9	15	25
	12	19		25	19	17	19	12	12	19	
	19	25			25	19	25	15	15	25	
	25					25		19	19	38	
								25	25		
								38	50		
								50			

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch doppelseitige Klebebänder und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Klebeband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	9088	9252	9191	9195	ATG 924	ATG 969	ATG 928	
	Montageband Power Transparent	Teppichband Profi Weiss	Teppichband Standard Weiss	Teppichband Messe Gelb	Klebstoff-Film Universal Transparent	Klebstoff-Film Kunststoff Transparent	Klebstoff-Film Wiederlösbar Weiss	

Einsatzbereich	Aussen und Innen	Innen	Innen	Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	
----------------	------------------	-------	-------	-------	------------------	------------------	-------	--

Besondere Anwendungen

Montagehilfen	•				•	•	•	
Selbstklebendes Ausrüsten	•				•	•	•	
Befestigen	•				•	•	•	
Teppichverlegeband		•	•	•				

Beständigkeit

Weichmacherbeständig	•	•		•				
Hohe Temperaturbeständigkeit	•							
Wiederentfernbar				•			•	




Zubehör



ATG 700 Handabroller für ATG Klebstoff-Filme

Ergonomische Kunststoffausführung mit transparenter Abdeckung zur Verarbeitung von ATG 924, ATG 969 und ATG 928.

Für jede Anwendung das richtige Scotch Klebeband. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

							
Artikel	9088	9252	9191	9195	ATG 924	ATG 969	ATG 928
	Montageband Power Transparent	Teppichband Profi Weiss	Teppichband Standard Weiss	Teppichband Messe Gelb	Klebstoff-Film Universal Transparent	Klebstoff-Film Kunststoff Transparent	Klebstoff-Film Wiederlösbar Weiss

Merkmale

Dicke [mm]	0.21	0.25	0.26	0.13	0.05	0.13	0.05
Träger	PET	Gewebe	Gewebe	PP	ohne	ohne	Vlies
Klebstoff	Acrylat modif.	Synth. Kautschuk	Hot Melt	Hot Melt / Acrylatdispersion	Acrylat	Acrylat	Acrylat
Schälfestigkeit [Newton/cm]	15	10	6	8 / 1.6	3	8	1.6 / 0.5
Temperatureinsatzbereich [°C]	-40 bis 95	-20 bis 70	-20 bis 60	-20 bis 70	-30 bis 80	-40 bis 80	-30 bis 80

Abmessungen

Länge [m]	50	25	25	25	33 + 55	16.5 + 33	16.5 + 33
Breite [mm]	9	25	50	25	6	12	12
	12	38		50	12	19	19
	15	50			19		
	19						
	25						
	38						
	50						

Artikel Nr. für Anwendungen ohne ATG Dispenser:

					465	950	9415
--	--	--	--	--	-----	-----	------

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

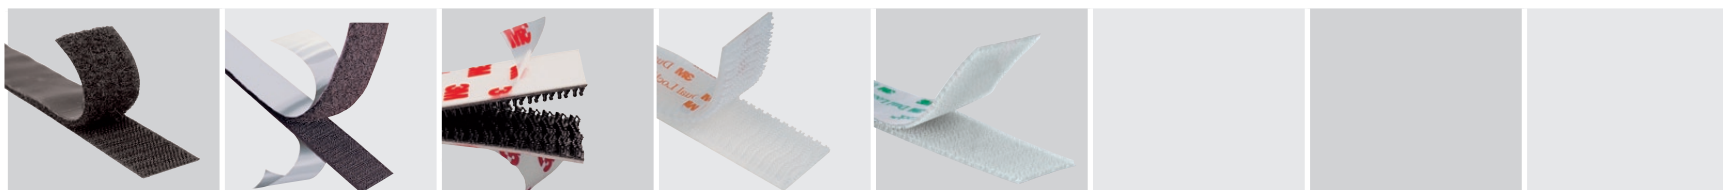
Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch Wiederlösbare Befestigungssysteme und ihre Stärken.

Für jede Anwendung das richtige Befestigungssystem. Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	SJ-352 D	SJ-354 D	SJ-355 D	SJ-356 D	SJ-457 D			
	Haken- und Schlingenband Schwarz	Druckverschluss Schwarz	Druckverschluss Schwarz	Druckverschluss Transparent	Druckverschluss Transparent			

Haltekraft, Leistung								
Einsatzbereich	Innen	Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen			
Dicke der Verbindung [mm]	2.0	5.8	5.8	5.8	1.7			

Beständigkeit

Weichmacherbeständig								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--


Besondere Anwendungen

3-dimensionale Oberflächen	•							
Glatte Oberflächen	•	•	•	•	•			

Langrollen Version

Hakenband	SJ-3526							
Schlingenband	SJ-3527							
Flexibler Druckverschluss		SJ-3540	SJ-3550	SJ-3560	SJ-4570			

Für jede Anwendung das richtige Befestigungssystem. Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	SJ-352 D	SJ-354 D	SJ-355 D	SJ-356 D	SJ-457 D			
	Haken- und Schlingenband	Druckverschluss	Druckverschluss	Druckverschluss	Druckverschluss			
	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Transparent	Transparent			

Merkmale

Köpfe pro cm ²		40	40	38				
Klebstoff	Gummi-Harz	Gummi-Harz	Acrylic Foam	Acrylic Foam	Acrylat			
Anzahl Verschlusszyklen	bis 5'000	bis 1'000	bis 1'000	bis 1'000	bis 100			
Temperatureinsatzbereich [°C]	-30 bis 45/70	-30 bis 50/70	-30 bis 50/70	-30 bis 70/90	-30 bis 70			
Spezifikationen		FAR 25.853	FAR 25.853	FAR 25.853				
		FMVSS-302	FMVSS-302	FMVSS-302				

Abmessungen Kleinpackungen (SJ-xxx D)

Länge [m]	5	5	5	5	5			
Breite [mm]	25	25	25	25	25			

Abmessungen Industriepackungen (siehe Vorderseite)

Länge [m]	45	45	45	45	45			
Breite [mm]	15	25	25	25	25			
	19							
	25							
	50							

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch-Weld Klebstoffe und ihre Stärken.

Für jede Anwendung den richtigen Scotch-Weld Klebstoff. Wählen Sie einfach das passende Produkt.



Artikel	DP-807	DP-810	DP-410	DP-490	DP-105	SIGEL	EC2500	PR20
	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Sekundenkleber Gel - Universal	Sekundenkleber Kunststoff / Metall	Sekundenkleber Kunststoff/ Elastomere
	Gelb	Grün	Beige	Schwarz	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent
Scherfestigkeit	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Schlagfestigkeit/Vibrationen	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Verarbeitungszeit	bis 5 min	bis 8 min	bis 10 min	bis 60 min	bis 180 min			
Handfestigkeit	bis 10 min	bis 15 min	bis 30 min	4 - 6 Std.	bis 4 Std.	ab 60 Sek.	ab 60 Sek.	ab 20 Sek.
Klebstoff-Konsistenz	Zähelastisch	Zähelastisch	Zähelastisch	Zähelastisch	Hochflexibel	Dickflüssig	Flüssig	Dünnflüssig
Einsatzbereich	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	Innen	Innen


Hauptanwendung

Strukturelle Verbindungen	●	●	●	●	●	●	●	●
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Materialien

Metalle	●	●	●	●	●	●	●	
Chromstahl	●	●						
Kunststoffe (hochenergetisch, z.B. ABS, PVC usw.)	●	●	●	●		●	●	●
Elastomere / Gummi						●		●
Glas / Keramik	●	●	●	●	●	●	●	
Holz / Kork / Pappe	●	●			●	●		
Beton / Mauerwerk						●		
Leder / Gewebe						●		

Für jede Anwendung den richtigen Scotch-Weld Klebstoff. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

							
DP-807	DP-810	DP-410	DP-490	DP-105	SIGEL	EC2500	PR20
Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Konstruktions-Klebstoff	Sekundenkleber Gel - Universal	Sekundenkleber Kunststoff / Metall	Sekundenkleber Kunststoff/ Elastomere
Gelb	Grün	Beige	Schwarz	Transparent	Transparent	Transparent	Transparent

Merkmale

Basis	Acrylat	Acrylat	Epoxid	Epoxid	Epoxid	Ethylcyanacrylat	Ethylcyanacrylat	Ethylcyanacrylat
Viskosität [mPas]	35'000 - 75'000	20'000	20'000 - 70'000	100'000 - 520'000	2'000 - 11'000	50'000 - 90'000	2'175 - 2'750	17 - 22
Scherfestigkeit bei 23°C [MPa]		30	34	30	14	21	20	20
Schälfestigkeit [Newton/cm]		52	96	64	64			
Temperatureinsatzbereich [°C]	-55 bis 80	-55 bis 80	-55 bis 80	-55 bis 120	-55 bis 80	-50 bis 80	-50 bis 80	-50 bis 80

Gebinde

Kartuschen [ml]	50	50	50	50	50			
	400	400	400	400				
Flasche [gr]						20	50	20

Zubehör



EPX/Appl Auftragsgewehr für DP Produkte
Ergonomische Kunststoffausführung zur Verarbeitung von 38 ml und 50 ml Kartuschen von DP-807, DP-810 DP-410, DP-490, DP-105



EPX/Duese810
Mischdüse für DP-807 und DP-810



EPX/DQ50
Quadro-Mischdüse für DP-410, DP-490 und DP-105



EPX/VK
Vorschubkolben

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Scotch-Weld Klebstoffe und ihre Stärken.

Für jede Anwendung den richtigen Scotch-Weld Klebstoff. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

								
Artikel	EC-847	S-G 4323	SS-5300	Spray 77	Spray 75			
	Gummi-Kleber	Bau-Kleber	Dichtungs-masse	Sprühklebstoff Universal	Sprühklebstoff Repositionierbar			
	Braun	Grau	Grau, Weiss, Schwarz	Transparent	Transparent			
Scherfestigkeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	repositionierbar			
Verarbeitungszeit	bis 20 min	bis 15 min	bis 45 min	innerhalb 15 min	dauerklebrig			
Klebstoff-Konsistenz	Flüssig	Pastös	Pastös	–	–			
Einsatzbereich	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Aussen und Innen	Innen	Innen			
Aushärtung	Lösungsmittel	Lösungsmittel	Luftfeuchtigkeit	Lösungsmittel	Lösungsmittel			

Hauptanwendung

Gummi- / Kunststoffverklebungen	●							
Baukleber		●						
Dichtungskleber			●					
Sprühklebstoff				●	●			

Materialien

Metalle	●	●	●					
Kunststoffe (hochenergetisch, z.B. ABS, PVC usw.)	●	●	●					
Elastomere / Gummi	●							
Glas / Keramik		●	●					
Beton / Mauerwerk		●	●					
Isolationsmaterialien				●				
Holz / Kork / Pappe	●	●	●	●	●			
Papier				●	●			
Leder / Gewebe	●			●	●			

Für jede Anwendung den richtigen Scotch-Weld Klebstoff. Wählen Sie einfach das passende Produkt.

								
Artikel	EC-847	S-G 4323	SS-5300	Spray 77	Spray 75			
	Gummi-Kleber	Bau-Kleber	Dichtungs-masse	Sprühklebstoff Universal	Sprühklebstoff Repositionierbar			
	Braun	Grau	Grau, Weiss, Schwarz	Transparent	Transparent			

Merkmale

Basis	Nitrilkautschuk	Synthetischer Kautschuk	Polyurethan	Synthetische Elastomere	Synthetische Elastomere			
Lösungsmittel	Aceton	Petroleumdestillate	Toluol	Aliphatische Erdöldestillate, Cyclohexan	Aliphatische Erdöldestillate, Aceton			
Festkörper	36%	67%	94%	25%	10%			
Flammpunkt [°C]	-17	-18	+50	-46	-46			
Temperatureinsatzbereich [°C]	-40 bis 120	-18 bis 80	-40 bis 90	-30 bis 60	-20 bis 50			

Gebinde

Kartuschen [ml]		325	310					
Tuben [ml]	150							
Dosen, Eimer	1 l			500 ml	500 ml			

Zubehör



Scotch Seal Verarbeitungsgeräte
Handdruckpistole für Kartuschen
SG 4323 und SS-5300.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. www.scotch-news.ch

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stand unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M Produkts überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M Produkts als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produkts, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.