Science.
Applied to Life.™

Tägliche Herausforderungen meistern. Jeden Tag.

Lösungen für die Industrie.
Zubehör für Wartung, Reparatur und Betrieb (WRB).
3M Industrie-Klebstoffe und Klebebänder

Lösungen für die Industrie. Zubehör für WRB.

Leitfäden 2-11
Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche 12-15

Klebstoffe
Sprühklebstoffe 16
Reinigungsmittel, Schmiermittel und Grundierungen ... 17
Schmelzklebstoffe 18
Lösungsmittelbasierte Klebstoffe 19
3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe 20-21
Klebe-Dichtstoffe 22

Verpackungslösungen
Verpackungsklebebänder und Abroller 23-25
Extrastarke Verpackungsklebebänder 26-27

Klebebandlösungen
Abdeckklebebänder 28-30
Gewebeklebebänder 31-32
Folien, HLK, Metallklebebänder 33-34
Klebebänder für Farb- und Sicherheitsmarkierungen ... 35-36
Doppelseitige Schaum- und VHB-Klebebänder 37-38
Hochleistungsdichtbänder 39
Spezialklebebänder 40
ATG-Transferklebebänder 41
Transferklebebänder 42
Doppelseitige Klebebänder 43

Druckverschlüsse
Dual Lock™ Druckverschlüsse 44-45
Haken- und Schlaufenbänder 46

Index 47-49

Leitfaden für Fertigungseinrichtung – Index

	Anwendungen	Produkt	Seite
1	**Eingangs- und Empfangsbereiche**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Montage und Anbringung von Verkaufsauslagen und Schaukästen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Dauerhafte Anbringung von Kunststoffhaken und Regalen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Installation von Türschonern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
2	**Sanitärräume**		
	Dauerhafte Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
3	**Cafeteria/Aufenthaltsraum**		
	Aufhängen von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Klebstoffentferner auf Zitrusbasis	17
4	**Labor**		
	Kennzeichnung für Becher und sonstige Ausstattung	3M™ Abdeckklebebänder 101E und 201E	29
5	**Produkte für Kühllager**		
	Verpackungsklebeband für kalte Temperaturen	Scotch® Stark haftendes Verpackungsklebeband 309	24
6	**Förderanlagen und -bänder**		
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M™ Silikonspray, 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Spezialklebebänder	3M™ PTFE-Klebeband 5490 und 3M™ UHMW-Klebeband 5423	40
7	**Sicherheitsraum**		
8	**Büro und Besprechungsräume**		
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder	3M™ Filamentklebebänder	26-27
	Kennzeichnung	3M™ Abdeckband 201E	29
	Allgemeine Reparaturen	3M™ Aerosole	16
	Reiniger für Schmutz und Klebstoffrückstände	3M™ Klebstoffentferner auf Zitrusbasis	17
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
9	**Betriebsgelände/Außenbereich**		
	Sofortreparaturen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
	Schutz von Leitungen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Revisionsklappen	3M™ Dual Lock™ Druckverschlüsse	44-46
	Dichtungen für den Außenbereich	3M™ Hybrid-Klebe-Dichtstoff 760	22
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

	Anwendungen	Produkt	Seite
10	**Verladerampe/Güterein- und ausgang**		
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder und Abroller	3M™ Filamentklebebänder/Umreifungsbänder und Abroller	26-27
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
11	**Heizung/Lüftung und Stromerzeugung**		
	Wartung elektrischer Komponenten	3M ™ Silikonspray und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
12	**Ausstattung aus Edelstahl**		
13	**Produktionsbereich/Werkzeugraum/Lager**		
	Sprühklebstoffe	3M™ Super 77™ Universal-Sprühklebstoff	16
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Dichtmittel	3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 540	22
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
14	**Abstellraum**		
	Aerosol-Klebstoffe	3M™ Super 77™ Universal-Sprühklebstoff	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M ™ Silikonspray, 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Schaumklebebänder	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Bodenmarkierung	3M™ Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702	36
	Druckverschlüsse	3M™ Dual Lock™ Druckverschlüsse	44-46
15	**Wartungsraum**		
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Sprühklebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M ™ Silikonspray, 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

Leitfaden für die Fertigungseinrichtung

In vielen Bereichen können 3M Wartungs- und Reparaturproduktlösungen den effizienten Betrieb Ihrer Einrichtung unterstützen.

Leitfaden für die Verteilungseinrichtung – Index

Anwendungen	Produkt	Seite
1 Eingangs- und Empfangsbereiche		
Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
Montage und Anbringung von Verkaufsauslagen und Schaukästen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
Dauerhafte Anbringung von Kunststoffhaken und Regalen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
Installation von Türschonern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
2 Sanitärräume		
Dauerhafte Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
3 Cafeteria/Aufenthaltsraum		
Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
4 Förderanlagen und -bänder		
Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M™ Silikon und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
Spezialklebebänder	3M™ PTFE-Klebeband 5490 und 3M™ UHMW-Klebeband 5423	40
5 Sicherheitsraum		
6 Büro und Besprechungsräume		
Kennzeichnung	3M™ Abdeckband 201E	29
Allgemeine Reparaturen	3M™ Aerosole	16
Reiniger für Schmutz und Klebstoffrückstände	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis	17
Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
Verpackungsklebebänder	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
Filamentklebebänder	3M™ Filamentklebebänder	26-27
7 Betriebsgelände/Außenbereich		
Sofortreparaturen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
Schutz von Leitungen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
Revisionsklappen	3M™ Dual Lock™ Druckverschlüsse	44-46
Dichtungen für den Außenbereich	3M™ Hybrid-Klebe-Dichtstoff 760	22
Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

Anwendungen	Produkt	Seite
8 Verladerampe/Güterein- und ausgang		
Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38
Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
Filamentklebebänder und Abroller	3M™ Filament-/Palettierungsklebebänder und Abroller	26-27
9 Heizung/Lüftung und Stromerzeugung		
Wartung elektrischer Komponenten	3M ™ Silikonspray und 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
10 Produktionsbereich/Werkzeugraum/Lager		
Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
Anbringen von Beschilderung	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
Schmiermittel	3M ™ Silikonschmiermittel und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
Reiniger	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
11 Abstellraum		
Aerosol-Klebstoffe	3M™ Super 77™ Universal-Sprühklebstoff	16
Reinigungs- und Schmiermittel	3M ™ Silikonschmiermittel und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
Anbringen von Beschilderung	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
12 Wartungsraum		
Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	28-30
Aerosol-Klebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
Reinigungs- und Schmiermittel	3M ™ Silikonschmiermittel und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

Leitfaden für die Verteilungseinrichtung

In vielen Bereichen können 3M Wartungs- und Reparaturproduktlösungen den effizienten Betrieb Ihrer Einrichtung unterstützen.

Leitfaden für die Erziehungseinrichtung – Index

	Anwendungen	Produkt	Seite
1	**Schließfächer und Gemeinschaftsräume**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Montage und Anbringung von Verkaufsauslagen und Schaukästen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Dauerhafte Anbringung von Kunststoffhaken und Regalen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Installation von Türschonern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
2	**Toiletten und Waschbereich**		
	Dauerhafte Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
3	**Cafeteria/Aufenthaltsraum**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
4	**Schulungs- und Besprechungsräume**		
5	**Labor**		
	Kennzeichnung für Becher und sonstige Ausstattung	3M™ Abdeckklebebänder 101E und 201E	29
6	**Sicherheitsraum**		
7	**Erste-Hilfe-Raum**		
8	**Betriebsgelände/Außenbereich**		
	Sofortreparaturen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
9	**Sporthalle**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17

	Anwendungen	Produkt	Seite
10	**Umkleideräume**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Dichtmittel	3M™ Klebe-Dichtstoffe	22
11	**Hauswirtschaftsraum**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Aerosol-Klebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl, 3M™ Silikonschmiermittel	17
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	28-30
	Schaumklebebänder	3M™ Schaumklebebänder	37-38
12	**Heizung/Lüftung und Stromerzeugung**		
	Wartung elektrischer Komponenten	3M ™ Silikonspray und 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
13	**Werkstatt**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Sprühklebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reiniger	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
14	**Verladerampe/Güterein- und ausgang**		
	Anbringen von Beschilderung (Innenraum)	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder und Abroller	3M™ Filament-/Palettierungsklebebänder und Abroller	26-27
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29

Leitfaden für die Schulungseinrichtung – Index

In vielen Bereichen lösen 3M Wartungs- und Reparaturprodukte die alltäglichen Herausforderungen.

Leitfaden für den Lebensmittelbetrieb – Index

	Anwendungen	Produkt	Seite
1	**Eingangs- und Empfangsbereiche**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Montage und Anbringung von Verkaufsauslagen und Schaukästen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Dauerhafte Anbringung von Kunststoffhaken und Regalen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Installation von Türschonern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
2	**Sanitärräume**		
	Dauerhafte Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	22
3	**Cafeteria/Aufenthaltsraum**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
4	**Lebensmittelverarbeitung**		
	Aerosole und VOC-arme Aerosole	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M ™ Silikonschmiermittel und 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
5	**Forschung und Entwicklung / Qualitätskontrolle**		
	Kennzeichnung für Becher und sonstige Ausstattung	3M™ Abdeckklebebänder 101E und 201E	29
6	**Sicherheitsraum**		
7	**Betriebsgelände/Außenbereich**		
	Sofortreparaturen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
	Schutz von Leitungen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Revisionsklappen	3M™ Dual Lock™ Druckverschlüsse	44-46
	Dichtungen für den Außenbereich	3M™ Hybrid-Klebe-Dichtstoff 760	22
8	**Verladerampe/Güterein- und ausgang**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder und Abroller	3M™ Filament-/Palettierungsklebebänder und Abroller	26-27
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38

	Anwendungen	Produkt	Seite
9	**Büro und Besprechungsräume**		
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder	3M™ Filamentklebebänder	26-27
	Kennzeichnung	3M™ Abdeckband 201E	29
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Reiniger für Schmutz und Klebstoffrückstände	3M™ Klebstoffentferner auf Zitrusbasis	17
	Allgemeine Reparaturen	3M™ Aerosole	16
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
10	**Lagerraum**		
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Sprühklebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Reiniger	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
11	**Heizung/Lüftung und Stromerzeugung**		
	Wartung elektrischer Komponenten	3M ™ Silikonspray und 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Montagebänder	37-38
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Reiniger	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
12	**Wartungsraum**		
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	28-30
	Sprühklebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl, 3M™ Silikonschmiermittel	17
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

Leitfaden für den Lebensmittelbetrieb

In vielen Bereichen Ihrer Einrichtung lösen 3M Wartungs- und Reparaturprodukte die alltäglichen Herausforderungen.

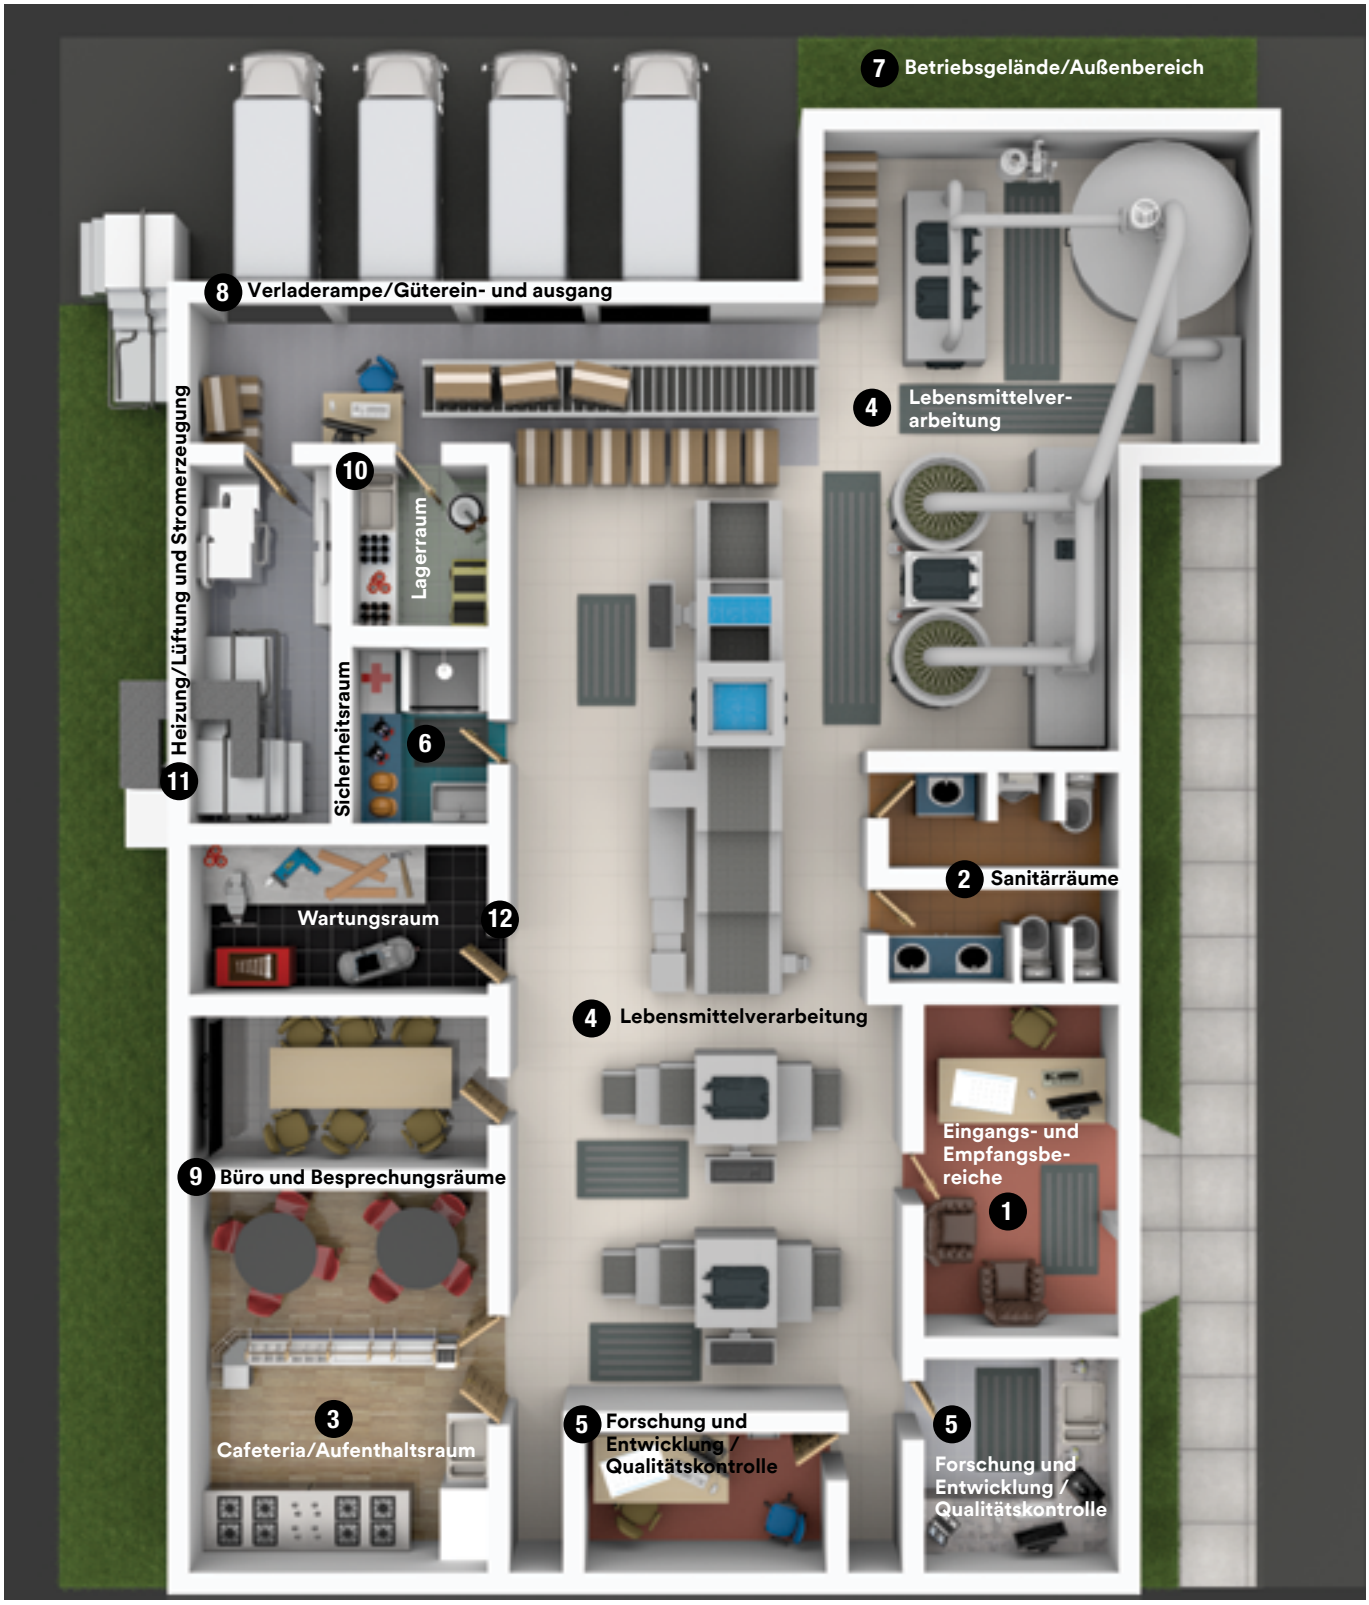

Leitfaden für medizinische Einrichtungen – Index

	Anwendungen	Produkt	Seite
1	**Eingangs- und Empfangsbereiche**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Montage und Anbringung von Verkaufsauslagen und Schaukästen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Dauerhafte Anbringung von Kunststoffhaken und Regalen	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Installation von Türschonern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
2	**Sanitärräume**		
	Dauerhafte Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
3	**Cafeteria/Aufenthaltsraum**		
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Befestigung von Seifen- und Desinfektionsmittelspendern	3M™ Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4026W	37
	Entfernen von Verschmutzungen	3M™ Reiniger auf Zitrusbasis und 3M™ Klebstoffentferner	17
4	**Konferenzraum**		
	Sprühklebstoffe und Reiniger	3M™ Aerosole	16
5	**Labor**		
	Kennzeichnung für Becher und sonstige Ausstattung	3M™ Abdeckklebebänder 101E und 201E	29
6	**Sicherheitsraum**		
7	**Schwesterndienstzimmer**		
8	**Betriebsgelände/Außenbereich**		
	Sofortreparaturen	3M™ Gewebeklebeband 8979	32
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952	38
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

	Anwendungen	Produkt	Seite
9	**Verladerampe/Güterein- und ausgang**		
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Filamentklebebänder und Abroller	3M™ Filament-/Palettierungsklebebänder und Abroller	26-27
	Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen	3M™ PVC-Klebebänder 471, 5702	35-36
	Dauerhafte Befestigung von Schildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546 und 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952	37-38
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
10	**Büro und Behandlungsräume**		
	Verpackungsklebebänder und Abroller	Scotch® Verpackungsklebeband 371 und Abroller H180	23-25
	Kennzeichnung	3M™ Abdeckband 201E	29
	Allgemeine Reparaturen	3M™ Aerosole	16
	Reiniger für Schmutz und Klebstoffrückstände	3M™ Klebstoffentferner auf Zitrusbasis	17
	Dauerhafte Befestigung von Schildern, Plaketten, Auszeichnungen, Namensschildern	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Filamentklebebänder	3M™ Filamentklebebänder	26-27
11	**Abstellraum**		
	Sprühklebstoffe	3M™ Super 77™ Universal-Sprühklebstoff	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M™ Silikonspray, 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Doppelseitiges Schaumklebeband 9546	37
12	**Heizung/Lüftung und Stromerzeugung**		
	Wartung elektrischer Komponenten	3M ™ Silikonspray und 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Markieren oder Kennzeichnen	3M™ Abdeckband 201E	29
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
13	**Wartungsraum**		
	Gewebeklebebänder	3M™ Gewebeklebebänder	31-32
	Abdeckklebebänder	3M™ Abdeckklebebänder 101E-401E	29
	Sprühklebstoffe	3M™ Sprühklebstoffe	16
	Reinigungs- und Schmiermittel	3M™ Silikonschmiermittel, 3M™ Silikonspray, 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
	Anbringen von Beschilderung	3M™ Schaumklebebänder	37-38
	Produkte für die Bodenmarkierung	3M™ PVC-Klebebänder 471 und 5702	35-36

Leitfaden für medizinische Einrichtungen

In vielen Bereichen können 3M Wartungs- und Reparaturproduktlösungen den effizienten Betrieb Ihrer Einrichtung unterstützen.

Wartungslösungen für Boden und Wand

Eine 3M Lösung zum Markieren, Schützen, Dichten, Reparieren, Befestigen und vieles mehr.

Die Marke, auf die Sie zählen können, wenn es um schnelle und zuverlässige Lösungen im Alltag geht.

Sicherheitsbereiche markieren: 3M™ Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 und 3M™ Applikator für Bodenmarkierungen M-1 (Seite 36)

Markierung für Sichtbarkeit und Sicherheit:
3M™ PVC-Klebeband 471
(Seite 35)

Temporäre Abdeckung zum Wandschutz:
3M™ Abdeckklebebänder
(Seiten 28-30)

Klebe-Dichtstoffe:
Diese flexiblen Klebe- und Dichtungslösungen halten Wind und Wetter stand (Seite 22)

Dauerhafte Befestigung:
3M™ Doppelseitiges Polyethylen-Schaumklebeband 9546 oder 3M™ VHB™ Hochleistungsklebeband 5952 (Seiten 37-38)

Befestigen, Halten und wiederholtes Öffnen und Schließen:
3M™ Druckverschlüsse
(Seiten 44-46)

Hochleistungsmetallklebebänder:
3M™ Venture Tape Verstärktes Aluminiumklebeband 1524CW
(Seite 34)

Gerätewartungslösungen

Reinigen, Schmieren, Montage, Reparatur. Eine 3M Lösung ist immer griffbereit.

Für die alltäglichen Aufgaben, die schnell und zuverlässig erfüllt werden müssen.

Schmieren und dauerhafte Abdichtung unter rauen Umgebungsbedingungen. 3M™ Reinigungs- und Schmiermittel (Seite 17)

Sofortreparaturen:
3M™ Gewebeklebebänder
(Seiten 31-32)

Scotch® ATG Transferklebebänder:
Druckempfindlicher Klebstoff
(Seite 41)

Fett und Öl entfernen:
3M™ Klebstoffentferner
(Seite 17)

Starke, flexible Verbindungen:
3M™ Klebstoffe für Gummi und Dichtungen (Seite 19)

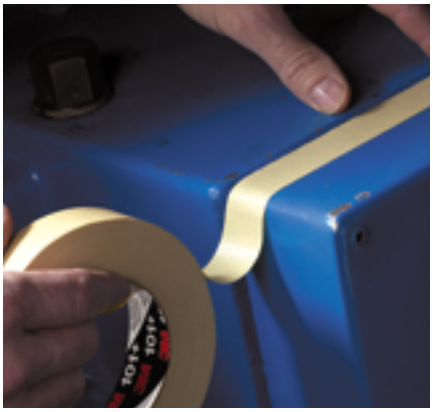

Einfach vielseitig:
3M™ Abdeckklebebänder
(Seiten 28-30)

Markierung für Sicherheit:
3M™ PVC-Klebebänder
(Seiten 35-36)

Lösungen für die Reparatur und Instandhaltung von Metall

Kleben, dichten, befestigen, reinigen, reparieren. Es gibt viele 3M Lösungen, die für Metallkomponenten entwickelt wurden.

Halten Sie diese beliebten Produkte für alltägliche Aufgaben und Sofortreparaturen stets griffbereit.

Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit von der Rolle: 3M™ Venture Tapes™ (Seite 34)

Sofort verkleben und abdichten: 3M™ Nitril-Hochleistungsklebstoff für Gummi und Dichtungen 847 (Seite 19)

Anstelle von Nieten, Bolzen, Schrauben und Schweißnähten: 3M™ VHB™ Klebebänder (Seite 38)

Schnelle Anbringung von Schildern: 3M™ Montagebänder (Seiten 37-38)

Abdichtung im Innenraum: 3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 540 (Seite 22)

Festgegangene Gewinde lösen: 3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl (Seite 17)

Dauerhafte Abdichtung, die rauen Umgebungsbedingungen widersteht: 3M™ Hochleistungsdichtbänder (Seite 39)

Allgemeine Wartungslösungen

Mit den richtigen Produkten gehen Reparaturen schneller von der Hand. Ob für die kurzfristige oder dauerhafte Verklebung – 3M hat eine Lösung.

Halten Sie diese beliebten Produkte für den täglichen Gebrauch, ob zur Reinigung oder schnellen Reparatur, stets griffbereit.

Schmiere und Schmutz entfernen: 3M™ Klebstoffentferner (Seite 17)

Zuverlässige Verklebung unterschiedlicher Materialien: 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoff DP8010 (Seite 21)

Professionelles Abdecken bei Lackierarbeiten und mehr: 3M™ Kreppklebeband 301E (Seite 29)

Bündeln von Kartons auf Paletten: 3M™ Extrastarke Verpackungsklebebänder (Seiten 26-27)

Kartonagen schnell und zuverlässig verschließen:
3M™ Verpackungsklebebänder und Abroller (Seiten 23-25)

Super stark. Einfacher geht es nicht:
3M™ Druckverschlüsse (Seiten 44-46)

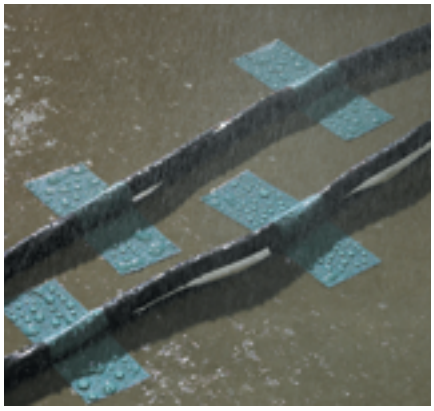

Das wasserfeste Trägermaterial ist feuchtigkeitsbeständig: 3M™ Gewebeklebeband 8979 (Seite 32)

Sprühklebstoffe

Leistung. Produktivität. Tragbarkeit.

3M™ Super 77™ Universal-Sprühklebstoff

Führendes Produkt

Extrem vielseitiger, schnell trocknender Sprühklebstoff zum Kleben von vielerlei Leichtbauwerkstoffen. Die dauerhafte Verklebung bietet schnelle Resultate für einen raschen Fortschritt Ihrer Projekte.

- Kürzere Aufbauzeiten durch schnelle Verklebung aufgrund rascher, aggressiver Anfangsklebkraft
- Aufgrund der verlängerten Klebezeit haben Sie 15 Sekunden bis 30 Minuten nach dem Auftragen, bevor die Oberflächen kleben
- Klebt Papier, Pappe, Stoff, Isolierung, Kunststoff, Metall, Holz und mehr

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 77	500 ml	Creme	12	CN

3M™ Sprühklebstoff 90

Führendes Produkt

Ein vielseitiger, schnell trocknender Klebstoff, der extrem starke Verbindungen für ein breites Spektrum an Werkstoffen bildet, und der für Kunststoff, Metall, Holz u.v.m. geeignet ist.

- Hohe Anfangsklebkraft aufgrund der sehr aggressiven Haftungseigenschaften und gleichzeitig genügend Zeit, um die Werkstoffe richtig zu positionieren
- Mehr Kontrolle und minimaler Sprühverlust durch variabel einstellbare Sprühbreite
- Bietet höhere Abdeckung als vergleichbare Sprühklebstoffe
- Sauberes Erscheinungsbild durch feine, nicht kräuselnde Klebefugen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 90	500 ml	Weiß	12	CN

3M™ Foam Fast 74 Sprühklebstoff

Schnell trocknender Sprühklebstoff, der Schaumstoff und Gewebe mit vielen verschiedenen Untergründen verklebt. Schnelle Ergebnisse durch dauerhafte Verbindung für einen raschen Fortschritt Ihrer Projekte.

- Nicht vergilbende Formel zum Auftragen eines Spitzensprühmusters für optimiertes Verkleben von Schaumstoff
- Professionelle, industrielle Festigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Bietet schnelle, aggressive Anfangsklebkraft für das schnelle Herstellen von hoch beanspruchten Verbindungen
- Ermöglicht eine Klebezeit von 15 Sekunden bis 30 Minuten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 74	500 ml	Orange	12	CN

3M™ Sprühklebstoff 75, repositionierbar

Druckempfindlicher Sprühklebstoff, geeignet für das temporäre Halten oder Positionieren von Leichtbauwerkstoffen. Klebt innerhalb von Sekunden, hat aber eine extra lange Klebspanne, die das Anheben und Neupositionieren der Werkstoffe erlaubt.

- Minimales Übersprühen, kaum Sprühverlust und geringer Reinigungsbedarf durch druckempfindlichen, zielgerichteten Kontrollauftrag
- Aufgrund der geringen Durchnässung können empfindliche Untergründe ohne Materialbeschädigungen geklebt werden
- Keinerlei Ausbluten oder Fleckenbildung
- Im trockenen Zustand transparent, bildet auf den meisten Werkstoffen eine glatte Klebefuge ohne Faltenbildung

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 75	500 ml	Weiß	12	CN

3M™ Hi-Tack 76 Sprühklebstoff

Sprühbarer Aerosol-Klebstoff mit hoher Klebkraft für effektive, starke Verbindungen; geeignet für viele schwer zu verklebende Werkstoffe wie zum Beispiel Polyethylen und Polypropylen.

- Sprühklebstoff mit hoher Klebkraft für starke Verbindungen
- Schnelle Verbindungen durch hohe Anfangsklebkraft
- Kaum Sprayverlust und Übersprühen durch variabel einstellbare Spritzmusterbreite
- Präziser Sprayauftrag durch geringe Sprühnebelbildung

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 76	500 ml	Creme	12	CN

3M™ Sprühklebstoff 80 für Gummi und PVC

Leistungsstarker Aerosol-Kontaktsprühklebstoff auf Neoprenbasis; ideal zum Kleben von Gummi- und Vinylplatten, u.a. Gummidichtungen.

- Die außergewöhnliche Hitzebeständigkeit garantiert lange Haltbarkeit
- Kurze Ablüftzeit erlaubt schnelle Resultate
- Das Produkt ist weichmacherbeständig und sorgt für widerstandsfähige Verbindungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Spray 80	500 ml	Leuchtend Gelb	12	CN

Nur für industrielle oder gewerbliche Zwecke.

Reinigungsmittel, Schmiermittel und Grundierungen

3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl

Vielseitiges, silikonfreies Produkt zum Schmieren und Reinigen; verhindert Bildung von Rost und Feuchtigkeit.

- Zum Lösen von eingerosteten und festsitzenden Muttern und Schrauben
- Hervorragendes leichtes Schmiermittel für vielerlei empfindliche Geräte oder Präzisionsinstrumente
- Ideales Schmiermittel für Edelstahl- und Aluminiumgewinde
- Verdrängt Feuchtigkeit und trocknet Elektrogeräte, Generatoren und Motoren

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ 5-Way	500 ml	Transparent	12	CN

3M™ Silikonschmiermittel

Dieses hochwertige Silikonschmiermittel ist für viele Anwendungen geeignet. Das Produkt ist für extreme Bedingungen ausgelegt; mit Gefrierbeständigkeit bis –33°C und Hitzebeständigkeit bis 176°C. Enthält keinerlei verfärbende Erdöle.

- Schmiert bewegliche Teile und verdrängt Feuchtigkeit
- Kein Quietschen aufgrund von Reibung
- Schützt vor Rost und Korrosion
- Verhindert die Ansammlung von Klebstoff, Wachs, Tinte und Farbe

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ 1609	500 ml	Transparent	12	CN

3M™ VHB Oberflächenreiniger

Der VHB™ Oberflächenreiniger ist ideal zum Vorbereiten der Oberfläche vor dem Auftragen von VHB™ (Very High Bond), also Klebstoff mit sehr hoher Haftung.

- Entfettung von Oberflächen
- Vorbereiten der Oberfläche zum Kleben

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ VHB Reiniger	1 Liter	Transparent	6	Flaschen

3M™ Industriereiniger IC

Dieser flüssige Reiniger/Entfetter reinigt ohne Schlieren und hat einen frischen Zitrusduft.

- Enthält keine chlor- oder petroleumhaltigen Lösungsmittel
- Entfernt Fett, Öl, Tinte und die meisten Klebstoffe ohne scharfe Chemikalien oder stundenlanges Einwirken
- Unterstützt die Vorbereitung von Oberflächen für Klebeverbindungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Industriereiniger	500 ml	Transparent	12	CN

3M™ Haftvermittler 94

Kann zur Verbesserung der Klebeigenschaften von 3M Klebebändern auf Oberflächen wie beispielsweise Polyethylen, Polypropylen, ABS, PET/PBT-Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und lackierten Metalloberflächen verwendet werden

- Haftvermittler
- Für vielerlei Untergründe verwendbar
- Lange Haltbarkeit

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Haftvermittler 94	236 ml	Transparent	12	Dose

Schmelzklebstoffe

3M™ Schmelzklebstoff 3762

EIN MUSS für Verpackungen

Sparsamer, fester Harzschmelzklebstoff mit kurzer Ablüftzeit für universelle Anwendungen.

- Die Heißklebkraft erzielt schnelle Festigkeit für Verpackungen und andere Anwendungen
- Die durchschnittliche Klebspanne ermöglicht ein Positionieren und Nachjustieren
- Sicheres Kleben von schwierigen Dichtungsuntergründen, wie beispielsweise leicht gewachsten Oberflächen
- Zur Verwendung auf Wellpappe, Kartons und Schaukästen

3762Q*

Produktnummer	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3762Q	Braun	5	KG
3762LMQ	Braun	5	KG

* Spezialgröße zur Verwendung mit dem Quadrack Auftragsgerät

3M™ Schmelzklebstoff 3792

EIN MUSS für Holzbearbeitung

Der Schmelzklebstoff aus schwach flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) ist beim Erhitzen sehr geruchsarm und trägt so zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei.

- Transparent im getrockneten Zustand, was zu einem sauberen Erscheinungsbild beiträgt
- Klebspanne von 40-50 Sekunden ermöglicht ein Nachjustieren und Positionieren
- Hervorragender „Experten"-Klebstoff für die Holzbearbeitung sowie für Spanplatten und Dämpfungsschaumstoff

3792Q*

Produktnummer	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3792Q	Tansluzent	5	KG
3792LMQ	Tansluzent	5	KG

* Spezialgröße zur Verwendung mit dem Quadrack Auftragsgerät

3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät EC

Hohe Produktionskapazitäten durch den feinen Auftrag von Schmelzklebstoff mit unterschiedlichem Schmelzpunkt.

- Liefert bis zu 2,5 kg Schmelzklebstoff pro Stunde
- Sanfter und gleichmäßiger Klebstoffauftrag mithilfe des komfortablen Handgriffs
- Innovativer Zufuhrmechanismus reduziert Tropfen auf ein Minimum
- Presseinstellung ermöglicht präzisen Klebstoffauftrag

Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät EC	1	EA

3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät TC

Das einzigartige Design ermöglicht die schnelle Aufnahme des Sticks und einen gleichmäßigen Klebstofffluss.

- Liefert bis zu 1,6 kg Schmelzklebstoff pro Stunde
- Handauslösemechanismus für verbesserten Bedienerkomfort
- Das Quadrack Auftragsgerät bietet positive Durchführung
- Aufrechterhaltung von konstanten 196°C

Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät TC	1	EA

Nur für industrielle oder gewerbliche Zwecke.

Lösungsmittelbasierte Klebstoffe

3M™ Nitril-Hochleistungsklebstoff für Gummi und Dichtungen 847

Vielseitiger Klebstoff auf Lösungsmittelbasis mit vergleichsweise niedriger Viskosität für müheloses Auftragen.

- Hochleistungsklebstoff zum Kleben von Dichtungen
- Klebt Nitrilgummi (BUNA), Neopren, SBR, Butyl, Leder, Vinyl und diverse Gummimaterialien
- Hervorragende Beständigkeit gegen Kraftstoff, Öl und Wasser
- Bietet Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit und ist für Temperaturen bis zu 148°C geeignet

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ 847	150 ml	Braun	12	TB

3M™ Nitril-Hochleistungsklebstoff für Kunststoff 1099

Dieser schnell trocknende Klebstoff bildet bei Raumtemperatur eine dauerhafte Verbindung. Optional kann aber auch durch Wärmeeinwirkung eine chemische Reaktion ausgelöst werden, die noch bessere Klebeeigenschaften liefert.

- Bildet auf den meisten Vinyl- und Kunststoffarten starke Verbindungen
- Beständig gegen Wind und Wetter, Wasser, Öl, Weichmacherwanderung und Kraftstoff
- Liefert starke, schnell trocknende, flexible Verbindungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
3M™ 1099	150 ml	Hellbraun	12	TB

3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe

Zweikomponenten-Klebstoffe in Duo-Pak-Kartuschen, sind genau dosiert und härten aus, wenn die beiden Komponenten gemischt werden.

	Klebstoff	Produkt	Haupteigenschaften	Misch-ver-hältnis	Ungefähre Verarbei-tungszeit bei 24°C	Größe	Menge pro VE	Mit diesen Spendern verwenden	Mischdüsen
Hohe Klebkraft. Ausgezeichnete Umweltbeständigkeit.	Zähe Epoxide	**DP410**	Hervorragende Stabilität bei statischer oder dynamischer Belastung. Hohe Schlagfestigkeit. Sehr gute Festigkeit und hervorragende Alterungseigenschaften.	2:1	10 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 2:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen
		DP460 Führendes Produkt	Gehärtet für Stoßfestigkeit. Sehr gute Haftung auf Metallen, Keramik, Holz und einigen Kunststoffen.	2:1	60 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 2:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen
		DP490 Führendes Produkt	Wenn Härte und hohe Klebkraft erforderlich sind. Schlag- und hitzebeständig (120°C).	2:1	90 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 2:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen
	Steife Epoxide	**DP100**	Allzweck. Steife Verbindungen. Niedrige Viskosität. Klebt Metalle, Keramik und Holz.	1:1	5 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 1:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
	Flexible Epoxide	**DP105**	Besonders für Materialien mit unterschiedlich hoher Dehnbarkeit. Hohe Klebkraft. Sehr gutes Fließverhalten.	1:1	5 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 1:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
		DP110 Führendes Produkt	Besonders geeignet zum Kleben von Metall und Kunststoff, bei statischer und dynamischer Belastung.	1:1	10 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 1:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen
		DP190 Führendes Produkt	Besonders geeignet zum Kleben von Kunststoff und manchen Gummiarten sowie Metallen, wenn Flexibilität und Schälfestigkeit erforderlich sind.	1:1	90 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 1:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen

3M™ EPX™ Applikatoren und Kolben

Wählen Sie das Applikatormodell entsprechend Packungsgröße und Kolben aus.

3M™ EPX™ Plus II Auftragsgerät
Für 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe in den Packungsgrößen 37 ml, 45 ml und 50 m.

3M™ EPX™ Kolben
(für EPX Plus II)
1:1 Kolben
2:1 Kolben
10:1 Kolben

3M™ EPX™ Manueller Applikator 490 ml
Für 3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebemittel in der Packungsgröße 490 ml.

	Klebstoff	Produkt	Haupteigenschaften	Misch-ver-hältnis	Ungefähre Verarbei-tungszeit bei 24°C	Größe	Menge pro VE	Mit diesen Spendern verwenden	Mischdüsen
Einfache Anwendung. Schnell härtend. Vielseitig. Klebt die meisten Kunststoffe.	Geruchsarmer Acryl-Kleb-stoff	**DP8805NS**	Standfester, zähelastischer Klebstoff. Geruchsarm. Klebt schwierige Oberflächen sowie Pulverbeschichtungen.	10:1	5 Min.	45 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						490 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
		DP8810NS Führendes Produkt	Standfester, zähelastischer Klebstoff. Geruchsarm. Klebt schwierige Oberflächen sowie Pulverbeschichtungen. Verlängerte Haltbarkeit.	10:1	10 Min.	45 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						490 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
	Acryl-Klebstoff für Kunst-stoffe mit geringer Oberflä-chenenergie	**DP8005** Führendes Produkt	Starke Klebung, hohe Schlagfes-tigkeit. Klebt viele Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie (wie PE oder PP).	10:1	5 Min.	38 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						265 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
		DP8010	Starke Klebung, hohe Schlagfes-tigkeit. Klebt viele Kunststoffe mit niedriger Oberflächenenergie (wie PE oder PP). Verlängerte Haltbarkeit.	10:1	10 Min.	38 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						265 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
	MMA Acryl	**DP8405NS** Führendes Produkt	Hohe Schlagfestigkeit. Hohe Standfestigkeit. Haftet auf den meisten Kunststoffen.	10:1	5 Min.	45 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						490 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
		DP8410NS	Hohe Schlagfestigkeit. Hohe Standfestigkeit. Haftet auf den meisten Kunst-stoffen. Verlängerte Haltbarkeit.	10:1	10 Min.	45 ml	12/VE	EPX Plus II, 10:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 45-ml-Kartuschen
						490 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 490-ml-Kartuschen
Einfach	Urethan	**DP609**	Speziell für Kunststoffe und Holz. Gute Schälfestigkeit, Viskosität und Flexibilität. Geringes Fließ-verhalten.	1:1	7 Min.	50 ml	12/VE	EPX Plus II, 1:1 Kolben	EPX Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen
						400 ml	6/VE		EPX Mischdüsen für 400-ml-Kartuschen

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mischdüsen
Wählen Sie eine Mischdüse entsprechend der Kartuschengröße.

Klebe-Dichtstoffe

Mit diesen flexiblen Klebe- und Dichtungslösungen trotzen Sie Wind und Wetter.

3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 540

Leistungsstarke, feuchtigkeitsverdrängende Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse für dauerhaft elastische Verbindungen.

- Schnell trocknender Klebstoff für schnelle Ergebnisse
- Hohe Reißfestigkeit für hochfeste Verbindungen
- Hervorragende Wetterbeständigkeit für langfristige Leistungsfähigkeit

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
Kleb- und Dichtmasse 540	310 ml	Weiß	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 540	310ml	Grau	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 540	310 ml	Schwarz	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 540	600 ml	Weiß	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 540	600 ml	Grau	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 540	600 ml	Schwarz	12	EA

3M™ Hybrid-Klebe-Dichtstoff 760

Elastomere Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse mit hoher Festigkeit. Diese Hybridtechnologie kann im nassen Zustand überstrichen werden und ist unempfindlich gegen UV-Strahlung.

- Hervorragende Klebkraft
- Im nassen Zustand überstreichbar
- Über/unter Wasser einsetzbar
- VOC-arm
- Hautbildungszeit: 30 Minuten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
Kleb- und Dichtmasse 760	295 ml	Weiß	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 760	295 ml	Grau	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 760	295 ml	Schwarz	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 760	600 ml	Weiß	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 760	600 ml	Grau	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 760	600 ml	Schwarz	12	EA

3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 550FC

Großartige erste Wahl für Universal-Klebe-Dichtstoff-Anwendungen.

- Gute Mischung aus Dichtungs- und Klebleistung
- Schnell härtend für Anwendungen, für die Schnelligkeit wichtig ist
- Shore-A-Härte: 45
- Bestens geeignet zum Abdichten von Nähten und Auffüllen von Spalten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
Kleb- und Dichtmasse 550FC	310 ml	Weiß	12	EA
Kleb- und Dichtmasse 550FC	600 ml	Weiß	12	EA

Nur für industrielle oder gewerbliche Zwecke.

3M™ Verpackungsklebebänder überzeugen durch Leistung

Hohe Klebkraft. Hohe Leistung.

3M bietet ein komplettes Programm an hoch leistungsfähigen und stets zuverlässigen Verpackungssystemen für Kartons. Qualitätsklebebänder, die Ihre Produktionslinie in Bewegung halten, weniger Unterbrechungen verursachen und dafür sorgen, dass Verpacktes sicher ans Ziel kommt.

Problemlösungen

Weniger Zeitaufwand für Kontrolle und Nacharbeit aufgrund der mühelosen Abrollbarkeit und hohen Anfangshaftung von 3M Verpackungsklebebändern.

Die Anfangshaftung und anhaltende Leistungsfähigkeit der 3M Verpackungsklebebänder garantieren eine sichere Verpackung und kein Aufklappen während der gesamten Lieferkette.

3M Verpackungsklebebänder verschließen Ihre Verpackung sicher ohne Löcher, Materialverschleiß, unschöne Optik, scharfkantige Stellen und Entsorgungsprobleme, wie bei der Verwendung von Klammern üblich.

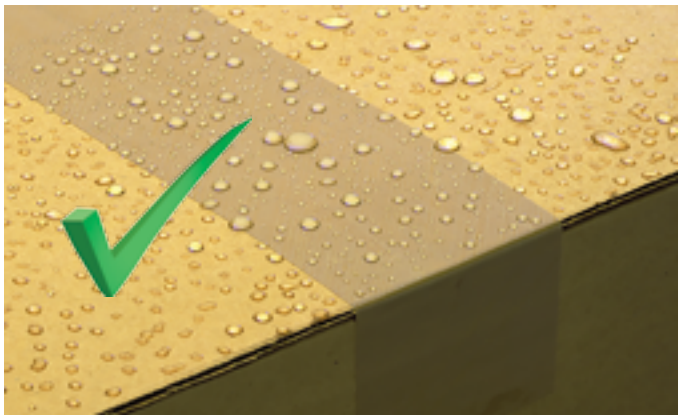

3M Verpackungsklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit während der Lagerung und des Versands innerhalb der Lieferkette.

3M™ Universelles Verpackungsklebeband 369, PP 25 µm

Geeignet für das Verschließen von Faltkartons (Standardpappkartons) mit nur einem Streifen. Dieses Produkt kann bei allen Temperaturen eingesetzt werden, die typischerweise bei verpackten Produkten während Versand und Lagerung auftreten, so zum Beispiel auch bei Tiefkühltemperaturen.

- Qualitativ hochwertiges Universal-Verpackungsklebeband
- Gleichbleibende und zuverlässige Leistung für ein breites Umgebungs- und Anwendungsspektrum
- Ideal für sämtliche Verpackungsanforderungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
369	48 mm x 66 m	Transparent	36	RL
369	48 mm x 132 m	Transparent	36	RL
369	48 mm x 66 m	Braun	36	RL
369	48 mm x 132 m	Braun	36	RL

3M™ Verpackungsklebeband 309, leise verarbeitbar, PP 28 µm

EXPERTEN-KLEBEBAND

Das Produkt ist über einen weiten Temperaturbereich sehr leistungsstark, vor allem bei kälteren und feuchteren Anwendungen; und es haftet sofort auf einer Reihe von Oberflächen, wie beispielsweise auf recycelten Faserplatten.

- Leistungsstark über einen weiten Temperaturbereich, vor allem bei kalten und feuchten Anwendungen
- Das leise verarbeitbare Verpackungsklebeband haftet sofort auf einer Reihe von Oberflächen, wie beispielsweise auf recycelten Faserplatten



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
309	48 mm x 66 m	Transparent	36	RL
309	48 mm x 132m	Transparent	36	RL
309	48 mm x 66 m	Braun	36	RL
309	48 mm x 132 m	Braun	36	RL

3M™ Universelles Verpackungsklebeband 371, PP 28 µm

EXPERTEN-KLEBEBAND

Breitere Version des Verpackungsklebebands 369. Geeignet für das Verschließen von Faltkartons (Standardpappkartons) mit nur einem Streifen. Dieses Produkt kann bei allen Temperaturen eingesetzt werden, die typischerweise bei verpackten Produkten während Versand und Lagerung auftreten, so zum Beispiel auch bei Tiefkühltemperaturen.

- Qualitativ hochwertiges Universal-Verpackungsklebeband
- Gleichbleibende und zuverlässige Leistung für ein breites Umgebungs- und Anwendungsspektrum
- Ideal für sämtliche Verpackungsanforderungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
371	48 mm x 66 m	Transparent	36	RL
371	48 mm x 132 m	Transparent	36	RL
371	48 mm x 990 m	Transparent	6	RL
371	48 mm x 66 m	Braun	36	RL
371	48 mm x 132 m	Braun	36	RL
371	48 mm x 990 m	Braun	6	RL

3M™ Verpackungsklebeband 313, leise verarbeitbar, PP 40 µm

Breitere Version von Verpackungsklebeband 309. Das Produkt ist über einen weiten Temperaturbereich sehr leistungsstark, vor allem bei kälteren und feuchteren Anwendungen; und es haftet sofort auf einer Reihe von Oberflächen, wie beispielsweise auf recycelten Faserplatten.

- Leistungsstark über einen weiten Temperaturbereich, vor allem bei kalten und feuchten Anwendungen
- Das leise verarbeitbare Verpackungsklebeband haftet sofort auf einer Reihe von Oberflächen, wie beispielsweise auf recycelten Faserplatten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
313	50 mm x 66 m	Transparent	36	RL
313	50 mm x 66 m	Braun	36	RL

3M™ Verpackungsklebeband 6890, leise verarbeitbar, PVC 33 µm

Leise verarbeitbares PVC-Verpackungsklebeband zum Verschließen von Kartons mit nur einem Streifen.

- Leises Abrollen
- Beständig gegenüber Feuchtigkeit und Chemikalien
- Kann manuell abgerissen werden
- Für durchschnittlich schwere Verpackungen, Kartons
- Für Kartons mit hohem Recyclinganteil



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
6890	48 mm x 66 m	Transparent	36	RL
6890	48 mm x 66 m	Braun	36	RL

3M™ Verpackungsklebeband-Abroller

H180

- Ein-Hand-Pistolengriff zur einfachen Anwendung
- Robustes und langlebiges Werkzeug aufgrund der Kunststoff-Metall-Konstruktion
- Spannung und Abrollverhalten können über die justierbare, auf einer Nabe montierte Klebebandbremse kontrolliert werden

Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
H180	1	EA

Extrastarke Klebebänder – Filament- und Palettierungsklebebänder

Nicht nur für Verpackungsanwendungen.

Wenn Sie ein Klebeband benötigen, das so stark ist wie Ihr Ruf, können Sie auf die immer zuverlässigen, marktführenden extrastarken Klebebänder von 3M zählen, die nahezu jede Herausforderung in Bezug auf Palettierung, Bündelung oder Verstärkung meistern.

3M™ Universal-Filamentklebeband 8953, 100 µm

Universelles glasfaserverstärktes Klebeband mit Harzklebstoff aus synthetischem Kautschuk. Ideal zum Palettieren, Bündeln und Verstärken von leichten Produkten.

- Glasfaserverstärkung
- Transparentes Klebeband, daher kein Verdecken von Grafiken, Aufdrucken und Illustrationen auf dem Karton
- Beständig gegen Einkerbung, Abrieb, Feuchtigkeit und Kratzer

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8953	19 mm x 50 m	Tansluzent	48	RL
8953	25 mm x 50 m	Tansluzent	36	RL
8953	50 mm x 50 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Kreuzgewebtes Universal-Filamentklebeband 8954, 125 µm

Universal-Filamentklebeband, hauptsächlich zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Reparieren von aufgerissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten sowie zum Verschließen und Verstärken von Kisten.

- Kreuzgewebte Glasfaserverstärkung
- Transparentes Klebeband, daher kein Verdecken von Grafiken, Aufdrucken und Illustrationen auf dem Karton
- Beständig gegen Einkerbung, Abrieb, Feuchtigkeit und Kratzer

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8954	19 mm x 55 m	Tansluzent	48	RL
8954	25 mm x 55 m	Tansluzent	36	RL
8954	50 mm x 55 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Universal-Filamentklebeband 8956, 131 µm

EXPERTEN-KLEBEBAND

Zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Reparieren von aufgerissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten sowie zum Verschließen und Verstärken von Kisten.

- Glasfaserverstärkung
- Reißfest
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8956	15 mm x 50 m	Weiß	60	RL
8956	19 mm x 50 m	Weiß	48	RL
8956	25 mm x 50 m	Weiß	36	RL
8956	38 mm x 50 m	Weiß	24	RL
8956	50 mm x 50 m	Weiß	18	RL

3M™ Kreuzgewebtes Universal-Filamentklebeband 8959, 145 µm

EXPERTEN-KLEBEBAND

Hochleistungsklebeband mit guter Haftung auf vielerlei Oberflächen, wie beispielsweise Metall, Kunststoff und Faserplatten. Ideal zum Palettieren, Bündeln und Verstärken von leichten Produkten.

- Kreuzgewebte Glasfaserverstärkung
- Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8959	19 mm x 50 m	Weiß	48	RL
8959	25 mm x 50 m	Weiß	36	RL
8959	50 mm x 50m	Weiß	18	RL
8959	75 mm x 50 m	Weiß	12	RL

3M™ Hochleistungs-Filamentklebeband 8981, 168 µm

Gute Haftung auf vielen Untergründen und zur Verwendung für Verschlüsse mit L-Clip und U-Clip sowie zum Fixieren und Bündeln von Metallrollen. Die direkte Lösung nicht nur für Verpackungsanwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln oder Verstärken.

- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Zusätzliche Sicherheit gegen den Diebstahl von Kartons oder Verpackungen
- Lösung nicht nur für Verpackungsanwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln oder Verstärken
- Hohe Reißfestigkeit, daher ideal für Anwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln und Verstärken
- Haftschicht bietet Ausgewogenheit zwischen Anfangshaftung und Langzeithaftung

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8981	12 mm x 50 m	Tansluzent	72	RL
8981	15 mm x 50 m	Tansluzent	60	RL
8981	19 mm x 50 m	Tansluzent	48	RL
8981	25 mm x 50 m	Tansluzent	36	RL
8981	38 mm x 50 m	Tansluzent	24	RL
8981	50 mm x 50 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Filamentklebeband 8915, rückstandsfrei entfernbar

Rückstandsfrei entfernbar

Hochleistungs-Filamentklebeband 8915 mit durchgängigen hochfesten Glasfilamenten. Ideal zum Zusammenhalten von Geräteteilen während der Herstellung und Lieferung. Extrem beständig gegen Feuchtigkeit und Abrieb. Rückstandsfrei entfernbar.

- Rückstandsfrei entfernbarer Klebstoff, nicht färbend
- Zum festen Verkleben von vielerlei Anwendungsoberflächen
- Hochfestes, mit Filamenten verstärktes Klebeband
- Für Geräte, Elektronik, allgemeine industrielle Produkte, Metallverarbeitung und Glasherstellung

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8915	18 mm x 55 m	Transparent	48	RL
8915	24 mm x 55 m	Transparent	36	RL
8915	18 mm x 55 m	Blau	48	RL
8915	24 mm x 55 m	Blau	36	RL

3M™ Filamentklebeband-Abroller

3M™ Filamentklebeband-Abroller H10

- Aus schlagfestem, leichten Kunststoff
- Versenkte C-Stahl-Klinge für mehr Sicherheit
- Für Klebebänder von 12 mm bis 25 mm



Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
H-10	1	EA

3M™ Filamentklebeband-Abroller H12

- Schlagfeste, beständige Kunststoffkonstruktion
- Mühelose Bedienung der Handbremse mit dem Daumen
- Versenkte C-Stahl-Klinge
- Für Klebebänder mit einer Breite von 12 mm bis 25 mm



Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
H-12	1	EA

Abdecken leicht gemacht

Jetzt ist es einfach, das beste Abdeckklebeband für die professionelle Ausführung gewerblicher Arbeiten zu wählen.
Dieses vereinfachte 5-Klebebänder-System ist nach aufsteigenden Leistungsgraden aufgebaut und soll Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Klebebands helfen.

3M™ Abdeck-Klebeband

101E

Das unerlässliche Abdeckklebeband für einfache Arbeiten

Markieren, vorübergehend fixieren, einpacken und abdichten

3M™ Universelles Maler- und Abdeckklebeband

201E

Das starke Abdeckklebeband für den täglichen Einsatz

Kurzfristige Malerarbeiten, allgemeines Abdecken und Abdichten

3M™ Kreppklebeband

301E

Die zuverlässige Wahl für professionelle Leistung

Universelles Abdeckklebeband für professionelle Lackierarbeiten

3M™ Hochleistungs-Kreppklebeband

401E

Hitzebeständiges Abdeckband

Hochleistungs-Abdeckklebeband für professionelle Lackierarbeiten

3M™ Spezial-Kreppband für hohe Temperaturen

501E

Spezial-Kreppband für hohe Temperaturen

Lackierarbeiten in der Automobilindustrie

3M™ Abdeckklebeband 101E

EXPERTEN-KLEBEBAND

Universal-Abdeckklebeband. Ideal zum Abkleben bei Malerarbeiten, aber auch zum Bündeln, Abdichten, Fixieren und für andere Anwendungen mit einer Temperatur von bis zu 60°C für eine Stunde.

- Universal-Abdeckklebeband
- Zuverlässiges Abkleben bei Malerarbeiten
- Zum Beschriften geeignet
- Zum vorübergehenden Befestigen, Fixieren oder Halten geeignet
- Betriebstemperaturbereich bis zu 30°C

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
101E	18 mm x 50 m	Beige	48	RL
101E	24 mm x 50 m	Beige	36	RL
101E	30 mm x 50 m	Beige	32	RL
101E	36 mm x 50 m	Beige	24	RL
101E	48 mm x 50 m	Beige	24	RL
101E	72 mm x 50 m	Beige	16	RL

3M™ Universelles Maler- und Abdeckklebeband 201E

EXPERTEN-KLEBEBAND

Hochwertiges Papier-Abdeckklebeband für kurzfristige Malerarbeiten, zum Befestigen, Bündeln, Fixieren, Abdichten und für andere Anwendungen bei einer Temperatur von bis zu 80°C für eine Stunde.

- Hochwertiges Papier-Abdeckklebeband
- Gutes Abkleben in Rundungen
- Weniger Farbansammlungen und klare Farbkante
- Kein Durchbluten der Farbe
- Betriebstemperaturbereich bis zu 80°C

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
201E	18 mm x 50 m	Beige	48	RL
201E	24 mm x 50 m	Beige	36	RL
201E	30 mm x 50 m	Beige	32	RL
201E	36 mm x 50 m	Beige	24	RL
201E	48 mm x 50 m	Beige	24	RL
201E	72 mm x 50 m	Beige	16	RL

3M™ Kreppklebeband 301E

EXPERTEN-KLEBEBAND

Kreppklebeband für industrielle Anwendungen. Aufgrund der Hitzebeständigkeit geeignet für Lackierarbeiten, die an der Luft oder im Ofen bei einer Temperatur von 100°C für 1 Stunde getrocknet werden können.

- Wahrhaft universelles Kreppklebeband
- Kann für Lacksysteme auf Wasserbasis verwendet werden
- Gute Beständigkeit gegen Wasser und Lösungsmittel
- Ideal geeignet zum Nassschleifen
- Hält Durchschnittstemperaturen von bis zu 100°C im Backofen aus

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
301E	18 mm x 50 m	Beige	48	RL
301E	24 mm x 50 m	Beige	36	RL
301E	36 mm x 50 m	Beige	24	RL
301E	48 mm x 50 m	Beige	20	RL
301E	72 mm x 50 m	Beige	12	RL

3M™ Hochleistungs-Kreppklebeband 401E

Hochleistungs-Klebeband für hochwertige Lackierarbeiten in der Automobilbranche und für die Industrie. Aufgrund der Hitzebeständigkeit geeignet für Lackierarbeiten, die an der Luft oder im Ofen bei einer Temperatur von 140°C für 1 Stunde getrocknet werden können.

- Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, IR oder Wärmelampen
- Gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Feuchtigkeit
- Krepppapierbeschichtung schmiegt sich an Rundungen an und reißt nicht beim Anbringen um Ecken
- Durchtränkte Beschichtung sorgt für problemloses Ablösen – kein Einreißen und doch per Hand ablösbar
- Hält Backöfen mit einer Durchschnittstemperatur von bis zu 140°C stand

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
401E	18 mm x 50 m	Braun	48	RL
401E	24 mm x 50 m	Braun	36	RL
401E	36 mm x 50 m	Braun	24	RL
401E	48 mm x 50 m	Braun	20	RL
401E	72 mm x 50 m	Braun	12	RL

3M™ Spezial-Kreppband für hohe Temperaturen 501E

Für kritische Lackierarbeiten in der Automobilbranche, im Sonderfahrzeugbau und in der Industrie, wo hervorragende Fixiereigenschaften und hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich sind.

- Hochtemperaturklebstoff haftet schnell und zuverlässig auf den meisten Oberflächen – wie beispielsweise Metall, Gummi, Glas und Kunststoff
- Die extrem feste, hochtemperaturbeständige hellbraune Krepppapierbeschichtung schmiegt sich an unregelmäßige Oberflächen an und verhindert ein Durchbluten der meisten Industriefarbsysteme
- Bietet gestochen scharfe Farbkanten
- Beschichtung schmiegt sich hervorragend an
- Hält Backöfen mit einer Durchschnittstemperatur von bis zu 160°C stand

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
501E	18 mm x 50 m	Beige	48	RL
501E	24 mm x 50 m	Beige	36	RL
501E	36 mm x 50 m	Beige	24	RL
501E	48 mm x 50 m	Beige	20	RL
501E	72 mm x 50 m	Beige	12	RL

3M™ Farblinienband 218 Grün

Schmale, leistungsstarke Kunststofffolie aus Polypropylen mit Naturkautschukklebstoff zum schnellen Kleben.

- Geringe Stärke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien
- Bestens geeignet für lange gerade Linien und sanfte Kurven
- Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Lösungsmittel
- Kann aufgrund der Beschichtung eher als Papierklebebänder schadlos auf frischen Lack geklebt werden

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
218	1,6 mm x 55 m	Olivgrün	144	RL
218	2,3 mm x 55 m	Olivgrün	144	RL
218	3,2 mm x 55 m	Olivgrün	144	RL
218	4,5 mm x 55 m	Olivgrün	144	RL
218	6 mm x 55 m	Olivgrün	144	RL
218	9 mm x 55 m	Olivgrün	96	RL
218	12 mm x 55 m	Olivgrün	72	RL
218	19 mm x 55 m	Olivgrün	48	RL
218	25 mm x 55 m	Olivgrün	36	RL
218	50 mm x 55 m	Olivgrün	24	RL

3M™ Kreppklebeband 244 Gold

Dünnes Abdeckklebeband speziell für Malerarbeiten mit hohen Ansprüchen. Mit dem Kreppklebeband 244 Gold erzielen Sie scharfe Farbkanten, so dass Sie damit Malerarbeiten mit mehreren Farben durchführen können. Das Kreppklebeband kann auf den unterschiedlichsten Oberflächen verwendet werden: Glas, flexibles PVC und sogar auf eloxiertem Aluminium.

- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Rückstandsfrei entfernbar, sogar nach sechs Wochen
- Kann für wasserlösliche Farben und Lacke verwendet werden
- Die spezielle Imprägnierung des Klebebands verhindert das Durchweichen von Farbe

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
244	18 mm x 50 m	Gold	48	RL
244	24 mm x 50 m	Gold	36	RL
244	30 mm x 50 m	Gold	32	RL
244	36 mm x 50 m	Gold	24	RL
244	48 mm x 50 m	Gold	24	RL

3M™ Kreppklebeband 202

Hochfestes, naturfarbenes Kreppklebeband mit Gummiharz-Klebstoffbeschichtung.

- Krepppapierbeschichtung schmiegt sich an Rundungen an und reißt nicht beim Anbringen um Ecken
- Durchtränkte Beschichtung sorgt für problemloses Ablösen – kein Einreißen und doch per Hand ablösbar
- Gummiklebstoff mit sofortiger Haftung
- Gute Haftung, kein Anheben oder Einrollen und dadurch weniger Nacharbeit
- Kontrolliertes Abwickeln durch spezielle Behandlung der Rückseite und dadurch weniger Abfall
- Nur zur Verwendung in Innenräumen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
202	18 mm x 50 m	Beige	48	RL
202	24 mm x 50 m	Beige	36	RL
202	30 mm x 50 m	Beige	32	RL
202	36 mm x 50 m	Beige	24	RL
202	48 mm x 50 m	Beige	20	RL
202	72 mm x 50 m	Beige	12	RL

3M™ Gewebeklebebänder – begegnen alltäglichen Herausforderungen mit Innovation und Qualität.

3M™ Gewebeklebebänder müssen kleben. Egal, ob auf glatter und verfeinerter oder auf rauer und schroffer Oberfläche; egal, ob das Projekt eine Stunde oder ein Jahr dauert; 3M hat eine Palette verlässlicher Klebebänder, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen.

Abdichten von PVC-Rohren, Abdecken von Stolperstellen, Reparieren oder Fixieren von Kunststofffolien – 3M Gewebeklebebänder erledigen das. Unsere Gewebeklebebänder sind in vielfältigen Farben und Stärken für Ihr spezielles Projekt erhältlich.

3M™ Gewebeklebeband 1900

Für leichte Anwendungen in Bezug auf Abdichten, Bündeln, Markieren und für provisorische Reparaturen bei nicht kritischen Anwendungen.

- Der synthetische Kautschuk-Klebstoff ist für Metall, Glas, Kunststoff, Beton und andere Oberflächen geeignet
- Gute Abdichtung in feuchter und nasser Umgebung durch die wasserbeständige Polyethylenbeschichtung
- Das Gewebeklebeband kann zur vorübergehenden Kennzeichnung mit einem Marker beschrieben werden

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
1900	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
1900	50 mm x 50 m	Schwarz	24	RL

3M™ Gewebeklebeband 1909

Ideal zum Abkleben, Bündeln, Fixieren, Verstärken, Reparieren sowie zum Abdecken, Abdichten oder Beschriften. Das strapazierfähige Klebeband haftet sofort und bietet langfristige gute Haftung auf vielen Oberflächen.

- Hohe Wasserbeständigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Anfangshaftung und gute Haftungseigenschaften auf einer Vielfalt an unterschiedlichen Oberflächen
- Müheloses Abreißen mit der Hand
- Einzeln verpackt zur einfachen Erkennung und um die Rolle bis zu ihrem Einsatz sauber zu halten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
1909	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
1909	50 mm x 50 m	Schwarz	24	RL
1909	50 mm x 50 m	Weiß	24	RL

3M™ Formflexibles Universal-Gewebeklebeband 2903

EXPERTEN-KLEBEBAND

Eine gute Wahl für Anwendungen in Bezug auf allgemeine Wartungsarbeiten, Bündeln, Einpacken, Fixieren, Abdichten, Schützen und Markieren mit Farbe.

- Der aggressive synthetische Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielfalt an Oberflächen
- Gewebestreifen kann in beide Richtungen abgezogen werden
- Gewebestreifen mit hoher Reißfestigkeit; ideal zum Bündeln von Werkstoffen
- Ist anschmiegsam und kann auf unregelmäßigen Oberflächen aufgebracht werden

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
2903	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
2903	50 mm x 50 m	Schwarz	24	RL

3M™ Extrem beanspruchbares Gewebeklebeband 2904

EXPERTEN-KLEBEBAND

Vielseitigkeit mit Klebkraft. Hohe Klebkraft mit breitgefächerten Leistungseigenschaften für schwierige Aufgaben.

- Der synthetische Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielfalt an Oberflächen
- Gewebestreifen kann in beide Richtungen abgezogen werden
- Gewebestreifen mit hoher Reißfestigkeit; ideal zum Bündeln von Werkstoffen
- Ist anschmiegsam und kann auf unregelmäßige Oberflächen aufgebracht werden



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
2904	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
2904	50 mm x 50 m	Schwarz	24	RL

Gewebeklebebänder (fortgesetzt)

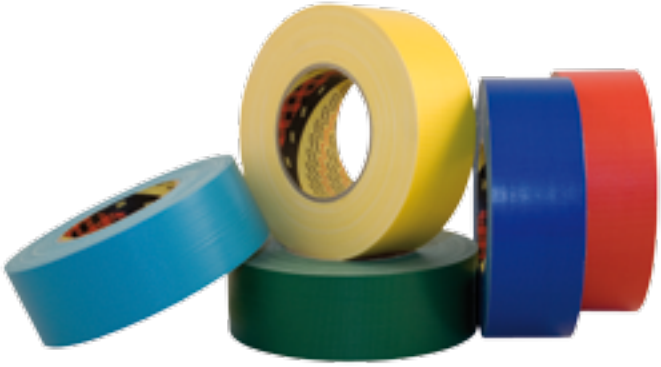

Rückstandsfrei entfernbar

Bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernbar

3M™ Gewebeklebeband 8979

Sowohl für dauerhafte als auch vorübergehende Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Klebeband kann bis zu 6 Monate nach dem Aufkleben komplett oder fast rückstandsfrei von den meisten opaken Oberflächen entfernt werden.

- Beständig gegen UV- und Sonneneinstrahlung sowie Wind und Wetter – hält bis zu einem Jahr ohne zu verwittern
- Der spezielle Klebstoff haftet sofort und zuverlässig auf den meisten Oberflächen
- Schützt gegen leichten Verschleiß, wie beispielsweise Farbnebel durch Perlstrahlen, Sandstrahlen und Kugelstrahlen
- Gute Wahl beim Anbringen von Wandbehang aus Polyethylen zum Abhängen von Räumen
- Schützt vor Schmutz, UV-Strahlung und Witterung und kann sauber entfernt werden



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8979	48 mm x 55 m	Schieferblau	24	RL

Professioneller Einsatz

EXPERTEN-KLEBEBAND

3M™ Extrastarkes Universal-Gewebeklebeband 389

Extreme Klebkraft und Anschmiegbarkeit, per Hand ablösbar.
In verschiedenen Farben erhältlich und für eine Vielzahl an Industrieanwendungen einsetzbar.

- Hohe Soforthaftung
- Haftet aggressiv auf vielerlei Oberflächen
- Hohe Festigkeit und gute Anpassungsfähigkeit an die Verweildauer
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Wasserdampf

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
389	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
389	50 mm x 50 m	Schwarz	24	RL
389	50 mm x 50 m	Weiß	24	RL
389	50 mm x 50 m	Gelb	24	RL
389	50 mm x 50 m	Rot	24	RL
389	50 mm x 50 m	Blau	24	RL
389	50 mm x 50 m	Grün	24	RL
389	50 mm x 50 m	Olivgrün	24	RL

3M™ Metallklebebänder. Hochleistungsfähig unter heißen und kalten Bedingungen.

Für effiziente Heiz- und Kühlarbeiten mit wärmeleitenden, Hitze und Licht reflektierenden Oberflächen bieten wir eine riesige Auswahl an Metallklebebändern. Diese Klebebänder sind flammfest und halten extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung und den meisten Chemikalien stand. Diese unverzichtbaren Klebebänder mit Metallbeschichtung sind aus industrietauglichen Klebstoffen gefertigt und für die schwierigsten Aufgaben geeignet.

3M™ Aluminiumklebeband 425
Äußerst vielseitiges Aluminiumklebeband

EXPERTEN-KLEBEBAND

Mit extrem weicher Aluminiumfolienbeschichtung und einem hochentwickelten, druckempfindlichen Acrylkleber. Ideal als Hitzeschild, zum Reflektieren von Hitze, als chemische Abdeckung, zur Lichtverstärkung, zum Ätzen, als Naht, als Abdichtung und zur Lackentfernung.

- Das wärmeleitende Klebeband leitet die Hitze ab und verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz von temperaturempfindlichen Werkstoffen
- Das Acrylklebeband bietet lange Haltbarkeit, kann aber nach schwierigen Abklebeanwendungen rückstandsfrei entfernt werden
- Hält Flammen, Wind und Wetter, Feuchtigkeit und UV-Strahlung stand
- Anerkannt durch UL bis UL746C und klassifiziert nach UL bis UL723, Klasse “L” für geringe Entflammbarkeit



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
425	12 mm x 55 m	Silber	72	RL
425	19 mm x 55 m	Silber	48	RL
425	25 mm x 55 m	Silber	36	RL
425	38 mm x 55 m	Silber	24	RL
425	50 mm x 55 m	Silber	24	RL
425	75 mm x 55 m	Silber	12	RL
425	102 mm x 55 m	Silber	12	RL

3M™ Aluminiumklebeband 431

EXPERTEN-KLEBEBAND

Besteht aus einer extrem weichen Aluminiumfolie mit transparentem Acrylklebstoff für viele langfristige Anwendungen in Bezug auf Abdichten, Fixieren, Verbinden oder Abkleben, für die der Schutz durch eine Folienbeschichtung für Verbindungs-, Fixierungs- oder Abklebeanwendungen erforderlich ist. Unser Klebeband mit Acrylkleber ist nicht abbaubar – und beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit und Witterung. Es ist wärmeleitend, reflektiert Hitze und Licht und ist effizient bei Heiz- und Kühlarbeiten.

- Beständig gegen Flammen, Feuchtigkeit und Witterung
- Aufgrund der wärmeleitenden Eigenschaften geeignet für Hitze und Kälte
- Mit Folienbeschichtung, reflektiert Hitze und Licht
- Robuster Acrylkleber und Folienbeschichtung bieten sowohl in Innen- als auch Außenbereichen eine lange Haltbarkeit

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
431	12 mm x 55 m	Silber	72	RL
431	19 mm x 55 m	Silber	48	RL
431	25 mm x 55 m	Silber	36	RL
431	38 mm x 55 m	Silber	32	RL
431	50 mm x 55 m	Silber	24	RL
431	75 mm x 55 m	Silber	12	RL

3M™ Aluminiumklebeband 1436

Hochwertiges Klebeband, ideal für Klebearbeiten im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt bietet eine starke Haftung und ist mühelos anzuwenden.

- Universal-Aluminiumklebeband
- Aggressiver Kautschuk-Klebstoff mit einem leicht zu entfernenden Schutzpapier
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Weichaluminium-Trägermaterial bietet gute Anschmiegbarkeit
- Haftet auf einer Vielzahl von verschiedenen Oberflächen, wie beispielsweise Holz, Metall und Kunststoff



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
1436	50 mm x 50 m	Silber	16	RL
1436	75 mm x 50 m	Silber	12	RL
1436	100 mm x 50 m	Silber	8	RL

3M™ Bleiklebeband 420

Hochwertiges Klebeband, das Strom und Wärme leitet. Dieses äußerst anschmiegsame Klebeband ist nicht entflammbar sowie beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung, Chemikalien und Strahlung. Unser verformbares Klebeband ist mit einer leicht zu entfernenden Folie ausgestattet und kann zu Montage- und Produktionszwecken zu komplexen oder filigranen Mustern geformt oder in spezifische Formen gestanzt werden.

- Anschmiegsames Klebeband, nicht entflammbar und beständig gegen Feuchtigkeit, Witterung, UV-Strahlung und viele Chemikalien, die bei der Galvanisierung und Eloxierung verwendet werden
- Der Klebstoff auf Kautschukbasis haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen, so zum Beispiel auf den meisten Metallen
- Für einen breiten Temperaturbereich verwendbar
- Aufgrund des Schutzpapiers kann das Klebeband für Montage- und Produktionszwecke in spezifische Formen gestanzt werden

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
420	12 mm x 50 m	Silber	18	RL
420	19 mm x 50 m	Silber	12	RL
420	25 mm x 50 m	Silber	9	RL
420	38 mm x 50 m	Silber	6	RL
420	50 mm x 50 m	Silber	6	RL
420	100 mm x 50 m	Silber	3	RL

3M™ Venture Tape Aluminiumklebeband 1517CW

Extrem weiche Aluminiumfolie als Trägermaterial und mühelos per Hand abreißbar. Ideal bei kalten Witterungsbedingungen und hervorragend bei Anwendungen mit tiefen Temperaturen und Feuchtigkeit.

- Für kalte Witterungsbedingungen
- Mit extrem weicher Aluminiumfolie als Trägermaterial
- Leicht per Hand abreißbar
- Mit breitem Viskositätsbereich



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
1517CW	50 mm x 50 m	Silber	24	RL
1517CW	72 mm x 50 m	Silber	16	RL
1517CW	99 mm x 50 m	Silber	12	RL

3M™ Venture Tape Verstärktes Aluminiumklebeband 1524CW

Kreuzweise verstärktes Klebeband aus Aluminiumfolie laminiert mit Polyethylen (PE) und beschichtet mit einem druckempfindlichen Kaltwetter-Acrylklebstoff, der überragende Schnellhaftungseigenschaften bei normalen Temperaturen mit überragender Leistung bei niedrigen Temperaturen kombiniert.

- Hervorragende Eigenschaften bei anspruchsvollen Temperatur- und Feuchtigkeitsanwendungen
- Speziell für kalte Witterungsbedingungen



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
1524CW	72 mm x 50 m	Silber	16	RL
1524CW	99 mm x 50 m	Silber	18	RL

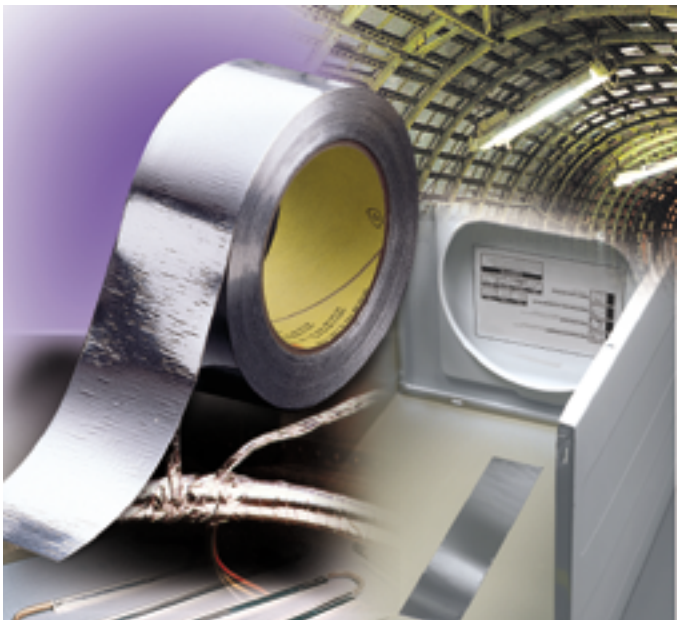

Klebebänder für Farb- und Sicherheitsmarkierungen

Aufgrund ihrer Strapazierfähigkeit sind 3M PVC-Klebebänder ideal für Farbmarkierungen und Farbkennzeichnungen, Gefahrenkennzeichnungen und Bodenmarkierungen in Bereichen mit niedrigem bis mittelmäßigem Verkehrsaufkommen.

3M™ Universelles PVC-Klebeband 764i

EXPERTEN-KLEBEBAND

Sparsames PVC-Klebeband für nicht kritische Anwendungen, wie zum Beispiel Farbmarkierungen, Bündeln und Sicherheitsmarkierungen. Dieses Klebeband ist beständig gegen Abrieb, Witterung und Abnutzung aufgrund von Lichteinstrahlung und bietet gleichzeitig gute Soforthaftung auf vielen Oberflächen.

- Universelle Fixierung und Farbmarkierung
- Provisorisches Markieren von Bauteilen oder Maschinen
- Schützt Bauteile, Geräte oder Produkte vor Abnutzung
- Angenehmes abriebfestes Trägermaterial, haftet auf den meisten Oberflächen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
764i	50 mm x 33 m	Schwarz	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Grau	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Weiß	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Rot	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Gelb	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Blau	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Transparent	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Grün	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Orange	24	RL
764i	50 mm x 33 m	Braun	24	RL

3M™ PVC-Klebeband 471

EXPERTEN-KLEBEBAND

Für Anwendungen im Bereich Markieren, Abriebschutz, Dekoration, Abdichtung, Ausbessern, Verbinden und für allgemeine Anwendungen. In verschiedenen Farben erhältlich.

- Hervorragend geeignet für Boden- und Sicherheitsmarkierungen, ideal für Farbmarkierungen, Dekorationen und Verbindungen
- Bodenmarkierung und Sicherheitskennzeichnung
- Farbe bleibt selbst bei starker Abnutzung erhalten
- Anschmiegsam, äußerst flexibel für extrem gerade Linien
- Rückstandsfrei entfernbar, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- In vielen markanten Farben erhältlich

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
471	19 mm x 33 m	Schwarz	48	RL
471	25 mm x 33 m	Schwarz	36	RL
471	38 mm x 33 m	Schwarz	24	RL
471	50 mm x 33 m	Schwarz	24	RL
471	19 mm x 33 m	Weiß	48	RL
471	25 mm x 33 m	Weiß	36	RL
471	38 mm x 33 m	Weiß	24	RL
471	50 mm x 33 m	Weiß	24	RL
471	19 mm x 33 m	Rot	48	RL
471	25 mm x 33 m	Rot	36	RL
471	38 mm x 33 m	Rot	24	RL
471	50 mm x 33 m	Rot	24	RL
471	19 mm x 33 m	Gelb	48	RL
471	25 mm x 33 m	Gelb	36	RL
471	38 mm x 33 m	Gelb	24	RL
471	50 mm x 33 m	Gelb	24	RL
471	19 mm x 33 m	Blau	48	RL
471	25 mm x 33 m	Blau	36	RL
471	38 mm x 33 m	Blau	24	RL
471	50 mm x 33 m	Blau	24	RL
471	25 mm x 33 m	Transparent	36	RL
471	38 mm x 33 m	Transparent	24	RL
471	50 mm x 33 m	Transparent	24	RL
471	50 mm x 33 m	Grün	24	RL
471	50 mm x 33 m	Orange	24	RL
471	50 mm x 33 m	Braun	24	RL

3M™ Gefahrenwarnband 766 Schwarz/Gelb

Dieses gestreifte PVC-Klebeband zeichnet sich durch gute Soforthaftung auf vielerlei Oberflächen aus. Zum Markieren von Quetschkanten an Geräten oder Zubehör, für provisorische Bodenmarkierungen um ein Gerät oder um verschüttete Flüssigkeiten herum.



- Markieren von Quetschkanten oder Zubehörteilen an Geräten, um vor Gefahren zu warnen
- Provisorische Bodenmarkierungen um ein Gerät oder um verschüttete Flüssigkeiten herum
- Kautschuk-Klebstoff mit guter sofortiger Haftung
- Schwarz/Gelb-gestreift

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
766i	50 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	24	RL

3M™ Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 Schwarz/Gelb

Ideal zum Markieren von Fahrbahnen/Gehwegen, Gefahrenzonen, hervorstehenden Geräten und tief hängenden Objekten in Fabriken, Lagerhäusern und Krankenhäusern. Die Farben Gelb und Schwarz sind in das Klebeband eingearbeitet; sie bieten langfristige hohe Sichtbarkeit und sind abriebfest.



- In einem Rutsch von vielerlei Oberflächen rückstandsfrei entfernbar, was Reinigungs- und Arbeitskosten sparen hilft
- Aufgrund der einzigartigen Elastizitätseigenschaften bleibt das Band gestreckt und schmiegt sich an unebene Oberflächen an, ohne abzuheben oder sich zusammenzuziehen.
- Schwarz/Gelb-gestreift

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
5702	50 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	24	RL
5702	75 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	12	RL
5702	102 mm x 33 m	Schwarz/Gelb	8	RL

3M™ Gefahrenwarnband 767 Rot/Weiß

Streifen unterstützen die Sicherheit der Mitarbeiter, wenn man Quetschkanten oder Zubehörteile an Geräten damit markiert. Sie bilden provisorische Bodenmarkierungen um ein Gerät oder um verschüttete Flüssigkeiten herum. Sie markieren Erhebungen auf Treppen oder niedrige Bereiche.

- Markieren von Quetschkanten oder Zubehörteilen an Geräten, um vor Gefahren zu warnen
- Provisorische Bodenmarkierungen um ein Gerät oder um verschüttete Flüssigkeiten herum
- Kautschuk-Klebstoff mit guter sofortiger Haftung
- Rot/Weiß-gestreift

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
767i	50 mm x 33 m	Rot/Weiß	24	RL

3M™ Doppelseitige Schaumstoff-Klebebänder

Flexible Schaumträger füllen Zwischenräume und helfen unebene Oberflächen auszugleichen.

Beim Verkleben von unregelmäßigen Oberflächen füllen 3M™ Doppelseitige Schaumstoff-Klebebänder Zwischenräume auf und verteilen die Last gleichmäßig über den Klebebereich.

3M™ Doppelseitiges Klebeband aus Urethanschaum 4026 und 4032

EXPERTEN-KLEBEBAND

Dickes, doppelseitiges, dichtzelliges Klebeband aus Urethanschaum mit Schutzpapier. Klebt Oberflächen, ist bequem in der Handhabung und hat dampfresistente Eigenschaften.

- Hohe Scherfestigkeit
- Strapazierfähig bei Montageanwendungen im Innenbereich
- Sauberes Erscheinungsbild

Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Ein-heiten
4032	0,8 mm	19 mm x 66 m	Weiß	12	RL
4032	0,8 mm	25 mm x 66 m	Weiß	9	RL
4032	0,8 mm	38 mm x 66 m	Weiß	6	RL
4032	0,8 mm	50 mm x 66 m	Weiß	5	RL
4026	1,6 mm	19 mm x 33 m	Weiß	12	RL
4026	1,6 mm	25 mm x 33 m	Weiß	9	RL
4026	1,6 mm	38 mm x 33 m	Weiß	6	RL
4026	1,6 mm	50 mm x 33 m	Weiß	5	RL
4026	1,6 mm	19 mm x 10 m	Weiß	4	RL

3M™ Doppelseitiges Klebeband aus Polyethylen-schaum 9546

Das dicke, doppelseitige Klebeband aus Polyethylenschaum bietet eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Verbindungen für eine Vielfalt an Oberflächen einschließlich Polypropylen.

- Verbindungen mit schwierigen Kunststoffen und UV-Lacken mit niedriger Oberflächenenergie
- Dichtzelliger Schaumstoff
- UV-beständig

Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Ein-heiten
9546	1,2 mm	12 mm x 66 m	Weiß	18	RL
9546	1,2 mm	19 mm x 66 m	Weiß	12	RL
9546	1,2 mm	25 mm x 66 m	Weiß	9	RL

3M™ VHB™ Klebebänder

VHB™ ist die überraschend starke, schnelle und einfache Möglichkeit, dauerhafte und zuverlässige Verbindungen herzustellen. 3M VHB Klebebänder eröffnen eine neue Welt von Möglichkeiten ohne Niete, Schrauben, Bolzen und Schweißnähte und verbessern Design, Ästhetik und Produktivität.

3M™ VHB™ Klebeband 4910 Transparent

Transparente Materialien

Ideal für transparente Materialien oder wann immer eine transparente Verbindung benötigt wird. Effektiver Ersatz für Schrauben, Niete und Bolzen beim Verbinden von Werkstoffen.

- Das transparente Material ist ideal zum Zusammenfügen von transparentem Material
- Die Formel der 3M VHB Klebebänder für Kontaktverbindungen und -Abdichtungen ohne Ablüftzeit
- Die nahezu unsichtbare Befestigung trägt dazu bei, dass Oberflächen glatt bleiben, ohne unschöne Nietenköpfe oder Schweißspuren
- Verteilt die Stressbelastung über die gesamte Länge der Verbindungsstelle
- Durch die hohe Aufnahme dynamischer Kräfte werden Vibrationen und Schlagbeanspruchungen reduziert

Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
4910	1,0 mm	12 mm x 33 m	Transparent	6	RL
4910	1,0 mm	19 mm x 33 m	Transparent	4	RL
4910	1,0 mm	25 mm x 33 m	Transparent	3	RL
4910	1,0 mm	19 mm x 11 m	Transparent	4	RL

3M™ VHB Temperaturbeständiges Universal-Klebeband GPH-110GF

Hohe Temperatur

Seine Leistungsstärke bei hohen Temperaturen ermöglicht das Verbinden von Werkstoffen in Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen, wie zum Beispiel vor der Verarbeitung in einer Pulverbeschichtungsanlage. Außerdem ist das Klebeband eine gute Wahl zum Verkleben von unterschiedlichen Werkstoffen, da es auf einer Vielzahl von Untergründen haftet.

- Leistungsstark bei hohen Temperaturen (kurzfristig +230°C; langfristig +150°C)
- Hohe Anfangshaftung
- Der weiche Schaum baut Spannungen ab und ermöglicht eine einfache Anwendung
- Gute Ausgewogenheit von hohen Temperaturen und Schäl- und Scherleistung
- Gute Dichtungseigenschaften
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet



Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
GPH-110GF	1,1 mm	12 mm x 33 m	Grau	18	RL
GPH-110GF	1,1 mm	19 mm x 33 m	Grau	14	RL
GPH-110GF	1,1 mm	25 mm x 33 m	Grau	7	RL

3M™ VHB™ Doppelseitiges Hochleistungsklebeband 5952

EXPERTEN-KLEBEBAND

Der modifizierte Acrylklebstoff und der sehr anschmiegsame Acrylschaumkern kleben auf einer Vielzahl an Untergründen, so beispielsweise auf beschichteten Lacken oder unregelmäßigen Oberflächen.

- Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. da Zwischenräume besser aufgefüllt werden
- Der druckempfindliche Klebstoff haftet auf Kontakt und bietet dadurch sofortige Gebrauchsfestigkeit
- Ermöglicht die Verwendung dünnerer, leichterer und unterschiedlicher Werkstoffe



Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
5952	1,1 mm	12 mm x 33 m	Schwarz	6	RL
5952	1,1 mm	19 mm x 33 m	Schwarz	4	RL
5952	1,1 mm	25 mm x 33 m	Schwarz	3	RL
5952	1,1 mm	19 mm x 11 m	Schwarz	4	RL

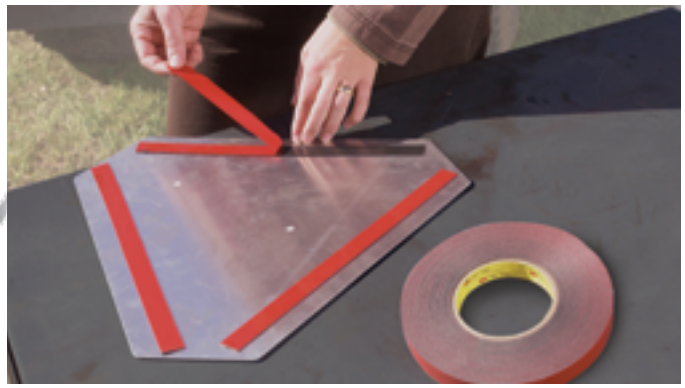

3M™ Hochleistungsdichtbänder

Von Regenrinnen bis hin zu Kehlblechen und Lüftungen, vom Dach bis zum Erdkabelgehäuse – 3M Hochleistungsdichtbänder garantieren eine schnelle und robuste Verbindung. Mit ihrer dauerhaften Abdichtung, die rauen Umgebungsbedingungen standhält, sind 3M Hochleistungsdichtbänder die ideale Lösung für Brüstungsmauern, Dächer von Mobilheimen, Metallgebäude, Abluftkamine und Lüftungsfenster, Rinnen, Fallrohre usw.

3M™ Hochleistungsdichtband 4411

Das Klebeband mit einer Stärke von einem Millimeter zeichnet sich durch ein flexibles Trägermaterial aus. Es passt sich mühelos an Schraub-Köpfe. Nieten, Verbindungen, Füen und andere Unebenheiten an und bitete Schutz vor dem Eindringen von Wasser.

- Kontakthaftung auf vielerlei Metallen, Kunststoffen und anderen schwerhaftenden Oberflächen
- Bietet sofortige Abdichtung ohne Wartezeit oder Durchnässen, wie das bei flüssigen Dichtstoffen der Fall ist
- Das Trägermaterial aus zähem und doch flexiblem transparenten Ionomer ist abriebfest und kann sofort überstrichen werden
- Der Acrylklebstoff bietet herausragende Dichtungsqualitäten und gute Beständigkeit in Außenbereichen

Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Ein-heiten
4411B	1,0 mm	50 mm x 33 m	Schwarz	6	RL
4411G	1,0 mm	50 mm x 33 m	Grau	6	RL
4411N	1,0 mm	50 mm x 33 m	Tansluzent	6	RL
4411N	1,0 mm	50 mm x 5 m	Tansluzent	4	RL

3M™ Hochleistungsdichtband 4412

Das Klebeband mit einer Stärke von zwei Millimetern ist die ideale Lösung für Abluftkamine und Lüftungsfenster, Rinnen, Fallrohre, Brüstungsmauern, Dächer von Mobilheimen, Metallgebäude usw.

- Kontakthaftung auf vielerlei Metallen, Kunststoffen und anderen schwerhaftenden Oberflächen
- Das Trägermaterial aus zähem und doch flexiblem transparenten Ionomer ist abriebfest und kann sofort überstrichen werden
- Der Acrylklebstoff bietet herausragende Dichtungsqualitäten und gute Beständigkeit in Außenbereichen

Produktnummer	Dicke	Größe	Farbe	Menge pro VE	Ein-heiten
4412N	1,0 mm	50 mm x 16,5 m	Schwarz	6	RL
4412N	1,0 mm	50 mm x 16,5 m	Grau	6	RL
4412N	1,0 mm	50 mm x 16,5 m	Tansluzent	6	RL
4412B	2,0 mm	50 mm x 5 m	Schwarz	4	RL

3M™ Spezialklebebänder

3M™ Glasfasergewebeband 361

Bietet außergewöhnliche Stabilität unter schwierigen Bedingungen. Übersteht 232°C und kurzzeitige Temperaturspitzen von bis zu 287°C oder höher, je nach Heizquelle.

- Für die dauerhafte Abdichtung von Hochtemperaturkanälen oder -kammern
- Starkes, abriebfestes Trägermaterial zur Verwendung als Abklebschutz beim thermischen Spritzen
- Der Silikonklebstoff bietet gute Haftkraft mit langer Lebensdauer



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
361	19 mm x 55 m	Weiß	12	RL
361	25 mm x 55 m	Weiß	36	RL
361	50 mm x 55 m	Weiß	24	RL

3M™ PTFE-Klebeband 5490 Grau

Bietet einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten, der in Kombination mit einem druckempfindlichen Silikonklebstoff eine glatte Antihaft-Oberfläche auf einer Vielzahl von Untergründen bildet, und unterstützt so die Bewegungsfreiheit von Werkstoffen bei vielerlei Anwendungen in Planlage.

- Schützt Oberflächen vor Wärme, Chemikalien und Reibung
- Hochtemperaturleistung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Rutschige, selbstschmierende glatte Oberfläche aufgrund des niedrigen Reibungskoeffizienten
- Antihafteigenschaften und sofortiges Loslösen erleichtern das Entfernen von heißem Kunststoff und verhindern Ansammlungen
- Der Klebstoff ist alterungsbeständig

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
5490	12 mm x 33 m	Grau	18	RL
5490	19 mm x 33 m	Grau	12	RL
5490	25 mm x 33 m	Grau	9	RL
5490	38 mm x 33 m	Grau	6	RL
5490	50 mm x 33 m	Grau	6	RL

3M™ UHMW-Klebeband 5423

Das ultrahohe Molekulargewicht dieses Klebebands führt zu einer wesentlichen Reduzierung der Reibung und stellt eine effektive Lösung für Antihaftanwendungen mit guten Loslöseeigenschaften dar

- Das durchscheinende, abriebfeste Trägermaterial schützt die Oberflächen vor Abnutzung
- Verringert Quietsch-, Klapper- und andere Geräusche, die bei Bewegung entstehen



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
5423	12 mm x 16,5 m	Tansluzent	18	RL
5423	19 mm x 16,5 m	Tansluzent	12	RL
5423	25 mm x 16,5 m	Tansluzent	9	RL
5423	38 mm x 16,5 m	Tansluzent	6	RL
5423	50 mm x 16,5 m	Tansluzent	6	RL

Transferklebebänder

Scotch® ATG Transferklebebänder Druckempfindlicher Klebstoff.

Scotch® ATG Transferklebeband 924 (Allzweck)

EXPERTEN-KLEBEBAND

Ein großartiges Experten-Universal-Transferklebeband mit einem doppelseitigen, druckempfindlichen Acrylklebstoff auf verdichtetem Kraftpapierträger.

- Hohe Haftung, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und herausragende UV-Beständigkeit
- Kontakthaftend, für eine Vielzahl von Untergründen oder Werkstoffkombinationen geeignet

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
ATG 924	6 mm x 33 m	Transparent	72	RL
ATG 924	6 mm x 55 m	Transparent	48	RL
ATG 924	12 mm x 33 m	Transparent	72	RL
ATG 924	12 mm x 55 m	Transparent	72	RL
ATG 924	19 mm x 33 m	Transparent	48	RL
ATG 924	19 mm x 55 m	Transparent	48	RL

Scotch® ATG Transferklebeband 969 (stark haftender Acrylklebstoff)

Hochleistungs-befestigung

Weiches, druckempfindliches Klebesystem, das sich durch eine hohe Anfangshaftung und eine gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Werkstoffen auszeichnet.

- Gute Haftung auf Werkstoffen mit niedriger Oberflächenenergie
- Zum Kleben von Werkstoffen mit Glanzbeschichtung
- Zur Verwendung für Ordner und Kartons, zum Anbringen von Stoffmustern in Musterbüchern und zum Montieren von Verkaufsauslagen und Schaukästen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
ATG 969	6 mm x 16,5 m	Transparent	72	RL
ATG 969	6 mm x 33 m	Transparent	48	RL
ATG 969	12 mm x 16,5 m	Transparent	72	RL
ATG 969	12 mm x 33 m	Transparent	72	RL
ATG 969	19 mm x 16,5 m	Transparent	48	RL
ATG 969	19 mm x 33 m	Transparent	48	RL

Scotch® ATG Transferklebeband 926

Hohe Temperatur

Ideal für Anwendungen, für die hohe Haftfestigkeit, hohe Scherfestigkeit und Hochtemperaturleistung erforderlich sind.

- Hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturen und Lösungsmittel
- Zum Befestigen von Namensschildern auf Ehrenplaketten, zum Kleben von Schaumstoffisolierung und von schwierig zu klebenden Ordnern und Kartons

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
ATG 969	6 mm x 33 m	Transparent	48	RL
ATG 969	12 mm x 33 m	Transparent	72	RL
ATG 969	19 mm x 33 m	Transparent	48	RL

Scotch® ATG 700 Handabroller

Auf Fingerdruck wird das Scotch® ATG Transferklebeband schnell und kontrolliert aufgebracht, während gleichzeitig das Schutzpapier im Handabroller wieder aufgerollt wird. Dadurch entsteht kein Durcheinander und kein Aufräumbedarf. Für Klebebänder mit einer Breite von 12 mm und 19 mm.

Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
ATG 700	1	EA

Scotch® ATG 700 Adapter-Set

Dieses Adapter-Set wird für Scotch® ATG 700 Handabroller verwendet, wenn die Flexibilität von 6 mm breiten Klebebändern erforderlich ist.

Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
ATG 700 Adapter-Set	6	EA

Transferklebebänder

Saubere, präzise Anwendung und hohe Leistung.

3M™ Transferklebebänder sind Rollen mit druckempfindlichem Klebeband, das vorab auf ein spezielles Schutzpapier aufgebracht wurde. Zum Aufbringen wird das Klebeband einfach mit der klebenden Seite nach unten auf eine Oberfläche gedrückt und das Schutzpapier abgezogen.

3M™ Transferklebeband 950

EXPERTEN-KLEBEBAND

Ideal für eine Vielzahl von gleichartigen und unterschiedlichen Werkstoffen, für die ein aggressives Klebeband mit hoher Anfangshaftung erwünscht ist.

- Hervorragende Wahl für dünne Anwendungen mit hoher Klebkraft
- Verbindet gleichartige und unterschiedliche Werkstoffe
- Klebt Kunststoffe mit hoher und niedriger Oberflächenenergie, strukturierte Kunststoffe, Schaumstoffe, Gewebe und beschichtetes Papier
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien
- Einfaches Ablösen des Schutzpapiers für manuelle Anwendungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
950	9 mm x 55 m	Transparent	96	RL
950	12 mm x 55 m	Transparent	72	RL
950	19 mm x 55 m	Transparent	48	RL
950	25 mm x 55 m	Transparent	36	RL
950	38 mm x 55 m	Transparent	24	RL
950	50 mm x 55 m	Transparent	20	RL

3M™ Transferklebeband 465

Verwendung als Universal-Transferklebeband für eine Vielzahl an dünnen Anwendungen mit hoher Klebkraft. Ideal zum Verbinden von einer Vielzahl an gleichartigen und unterschiedlichen Werkstoffen, wie zum Beispiel Metall, Glas, Holz und Papier.

- Hohe Anfangshaftung
- Hervorragende Klebkraft auf den meisten Papierprodukten
- Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen und Schälfestigkeit auf vielerlei Oberflächen
- Einfaches Ablösen des Schutzpapiers für manuelle Anwendungen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
465	9 mm x 55 m	Transparent	96	RL
465	12 mm x 55 m	Transparent	72	RL
465	19 mm x 55 m	Transparent	48	RL
465	25 mm x 55 m	Transparent	36	RL
465	38 mm x 55 m	Transparent	24	RL
465	50 mm x 55 m	Transparent	20	RL

3M™ Transferklebeband 9485PC

Hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturen und Lösungsmittel und gute Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen.

- Für Anwendungen mit hoher erforderlicher Scherfestigkeit
- Ideal zum Verbinden von Werkstoffen mit rauer Oberfläche
- Gute Leistung bei niedrigen Temperaturen und Schälfestigkeit auf vielerlei Oberflächen
- Faserverstärktes Klebeband ist wichtig für die Abrollstabilität bei geringen Breiten

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9485PC	19 mm x 55 m	Transparent	12	RL

3M™ VHB™ Transferklebeband F9473PC

Hochleistungsprodukt, das ideal für industrielle Fügeverfahren und die Metallproduktion geeignet ist. Sehr hohe Scherhaltekraft und Klebkraft, die für viele industrielle Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet ist.

- Sehr hohe Scherhaltekraft
- Für industrielle Fügeverfahren und die Metallproduktion geeignet
- Ersatz für Niete, Punktschweißungen, Flüssigklebstoffe und andere dauerhafte Verbindungselemente
- Nichtrostend sowie beständig gegen Feuchtigkeit und Abnutzung



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9473PC	12 mm x 55 m	Transparent	18	RL
9473PC	19 mm x 55 m	Transparent	12	RL
9473PC	25 mm x 55 m	Transparent	9	RL

Doppelseitige Klebebänder

Erhöhte Formstabilität für einfache Handhabung und Anwendung.

3M™ Doppelseitiges Hochleistungs-klebeband 9088-200

EXPERTEN-KLEBEBAND

Ideales Experten-Universal-Klebeband für ein breites Anwendungsspektrum. Aufgrund seiner Dauerhaftung ist das Klebeband die ideale Wahl für Verkaufsauslagen und Schaukästen, leichte Kartons, Beschilderungen, Metallprodukte, Innendekoration, Papierverklebungen, Verpackungen u.v.m.

- Klebetechnologie ohne Lösungsmittel
- Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Wärme
- Hervorragende Transparenz für POP-/POS-Anwendungen
- Hohe Schälleistung auf vielfältigen Oberflächen
- Überragende Scherleistung bei hohen Temperaturen
- Version mit Schutzfolie: 9088F-200

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9088-200	9 mm x 50 m	Transparent	104	RL
9088-200	12 mm x 50 m	Transparent	80	RL
9088-200	15 mm x 50 m	Transparent	64	RL
9088-200	19 mm x 50 m	Transparent	48	RL
9088-200	25 mm x 50 m	Transparent	36	RL
9088-200	38 mm x 50 m	Transparent	24	RL
9088-200	50 mm x 50 m	Transparent	20	RL

3M™ Doppelseitiges Papierklebeband 410M

Doppelseitiges Naturkautschuk-Klebeband auf schwerem Papierträger für erhöhte Festigkeit und Formstabilität.

- Gute Anfangshaftung auf vielfältigen Oberflächen
- Zum Kernstarten und zur Abschlusskennzeichnung von Papier und Folien
- Für Anwendungen in Innenbereichen und bei Raumtemperatur

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
410M	19 mm x 33 m	Natur	48	RL
410M	25 mm x 33 m	Natur	36	RL
410M	50 mm x 33 m	Natur	24	RL

3M™ Lösbares, neu positionierbares Klebeband 9415

Eine Seite mit druckempfindlichem Klebstoff mit hoher Klebkraft und die andere Seite mit druckempfindlichem “Post-it” (lösbarem) Klebstoff mit niedriger Klebkraft. Zum Befestigen von leichten Werkstoffen, wie zum Beispiel Papier, Kunststoffen, Folien oder Schaumstoffen.

- Zur Neupositionierung oder zum mehrmaligen Öffnen und Schließen
- Der Klebstoff mit geringer Klebkraft ermöglicht das Entfernen von vielerlei Papiersorten und Folien ohne Klebstoffreste
- Hervorragende Alterungseigenschaften

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9415	19 mm x 66 m	Weiß	48	RL
9415	25 mm x 66 m	Weiß	36	RL

3M™ Teppichklebeband Standard 9191

Herausragende Hafteigenschaften, wodurch das Klebeband besonders für das Verkleben von Teppich und Teppichfliesen geeignet ist.

- Klebeband mit sehr guter Haftung
- Zum Befestigen von Teppichböden und Teppichbodenteilen



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9191	50 mm x 25 m	Weiß	36	RL

3M™ Teppichklebeband Messe 9195

Mit unterschiedlicher Klebkraft auf beiden Seiten ist dieses Klebeband besonders für den Montagearbeitsbereich auf Messen geeignet. Teppiche können mühelos vom Beton etc. entfernt werden.

- Doppelseitiges Klebeband mit unterschiedlicher Klebkraft
- Besonders geeignet für das Verkleben des Teppichbodens am Messestand
- Ablösbar ohne Zementrückstände oder Rückstände vom Sporthallenboden



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
9195	25 mm x 25 m	Gelb	72	RL
9195	50 mm x 25 m	Gelb	36	RL

3M™ Dual Lock™ Druckverschlüsse

Super stark. Einfacher geht es nicht.

Langlebigkeit auch nach wiederholtem Öffnen und Schließen. Die einzigartigen pilzförmigen Köpfe greifen ineinander und bleiben verbunden.

- Langlebigkeit – Bis zu 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen bis zum Verlust von 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit
- Reduziert Vibrationen
- Temperatur-, feuchtigkeits- und UV-beständig
- Druckempfindlicher Klebstoff bildet leicht eine kraftvolle Klebung
- Die ineinandergreifenden pilzförmigen Köpfe haben die fünffache Zugfestigkeit von Produkten mit Haken- und Schlaufenverbindung

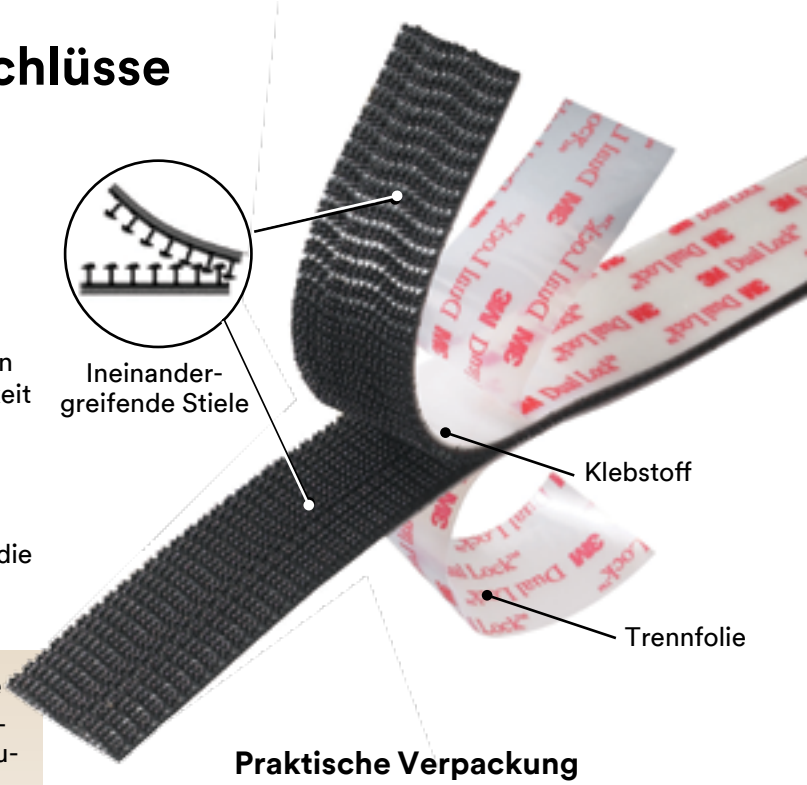

Allgemeine industrielle Anwendungsgebiete

- Befestigen von Zugangsklappen an Produktionsanlagen, Bedienfeldern, HLK-Einheiten, elektrischen Gehäusen, elektronischen Geräten und Aufzügen
- Anbringen von beweglichen Sensoren, Akustikpaneelen an Schallschutzgehäusen
- Anbringen von leicht entfernbarer Beschilderung im Innenraum und Aushängen
- Als Aufbewahrungshalterung für Fernbedienungen an Geräten
- Aufhängen von Werkzeugen an Wartungswagen, für den sicheren Transport und sofortigen Zugriff
- Befestigen von Kunststoff und Schutzgehäuse um automatische Anlagen in temporären Produktionszellen
- Befestigen von starren oder flexiblen Solarpaneelen

Praktische Verpackung

Der kompakte Karton vereinfacht Aufbewahrung und Ausgabe.
Enthält zwei Rollen

Blisterverpackung enthält einen 25 mm x 2,5 m -Streifen Dual Lock Druckverschluss

Auf einen Blick

Stieldichte (pro Quadratzoll)	Produkt-ID	Klebstoff	Farbe	Temperaturbeständigkeit	Bereich	Substrate
250	3540	Gummi	Schwarz	49°C	Innenbereich	Metalle (Aluminium und Edelstahl), Kunststoffe (Acryl, PC, ABS), pulverbeschichtete Oberflächen und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie (PP, PE)
250	3550	Weiß Acryl	Schwarz	93°C	Innen/Außen	Metalle (Aluminium und Edelstahl), Glas, Kunststoffe (Acryl, PC, ABS)
250	3560	Transparent Acryl	Transparent	104°C	Innen/Außen	Metalle (Aluminium und Edelstahl), Glas, Kunststoffe (Acryl, PC, ABS)
Niedrige Bauhöhe	4570	Geringe Oberflächen-Energie Acryl	Transparent	70°C	Innen/Außen	Metalle (Aluminium und Edelstahl), Glas, Kunststoffe (Acryl, PC, ABS), pulverbeschichtete Oberflächen und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie (PP, PE)

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, SJ354D, SJ354BP

EXPERTEN-KLEBEBAND

Dieses Produkt ist für viele Kunststoffe (Acryl, Polycarbonat und ABS), pulverbeschichtete Lacke und Werkstoffe mit geringer Oberflächenenergie (Polypropylen und Polyethylen) geeignet.

- Klebstoff auf Kautschukbasis bietet hohe Anfangshaftung bei Kontakt
- Gute Haftkraft auf Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS, Polypropylen, Polyethylen) und pulverbeschichteten Lacken
- Temperaturbeständigkeit bis zu 49°C, nur zur Verwendung in Innenbereichen
- 250 Stiele pro Quadratzoll mit einer Eingriffstärke von 6,8 mm

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ3540	25 mm x 45,7 m	Schwarz	2	RL
SJ354D	2 x 25 mm x 5 m	Schwarz	4	RL
SJ354BP	25 mm x 2,5 m	Schwarz	4	RL

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, SJ356D, SJ356BP

Mit transparentem Acrylklebstoff auf der Rückseite des transparenten Druckverschlusses aus Polypropylen.

- Herausragende Hitzebeständigkeit bis zu 104°C für schwierige Arbeitsbedingungen
- Haftet gut auf Metallen (Aluminium, Edelstahl) und Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS)
- Durchscheinend
- Zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen
- 250 Stiele pro Quadratzoll mit einer Eingriffstärke von 5,9 mm

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ3560	25 mm x 45,7 m	Schwarz	2	RL
SJ356D	2 x 25 mm x 5 m	Schwarz	4	RL
SJ356BP	25 mm x 2,5 m	Schwarz	4	RL

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550, SJ355D, SJ355BP

EXPERTEN-KLEBEBAND

Verwendet Acrylklebstoff mit guter Haftung auf vielen Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie, wie zum Beispiel einigen Kunststoffen, Metall, Glas und lackierten Oberflächen.

- Der Klebstoff klebt schnell und erreicht seine volle Stärke nach 72 Stunden
- Haftet gut auf Metallen (Aluminium, Edelstahl), Glas, Kunststoffen (Acryl, Polycarbonat, ABS) und Lacken
- Zur Verwendung in Innen- und Außenbereichen
- Verwendbar bei Temperaturen zwischen -29°C und 93°C
- 250 Stiele pro Quadratzoll mit einer Eingriffstärke von 5,7 mm

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ3550	25 mm x 45,7 m	Schwarz	2	RL
SJ355D	2 x 25 mm x 5 m	Schwarz	4	RL
SJ355BP	25 mm x 2,5 m	Schwarz	4	RL

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss Dünn SJ4570, SJ457D

Transparentes Befestigungselement mit geringer Höhe und einer Eingriffstärke von 2,3 mm

- Halb so stark wie standardmäßige Dual Lock Flexible Druckverschlüsse
- Niedrige bis mittlere Temperaturleistung, bis zu 70°C
- Haftet auf Metallen, Glas, vielen Kunststoffen und pulverbeschichteten Lacken sowie Werkstoffen mit mittlerer bis geringer Oberflächenenergie

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ4570	25 mm x 45,7 m	Schwarz	2	RL
SJ457D	2 x 25 mm x 5 m	Schwarz	4	RL

3M™ Haken- und Schlaufenbänder

Haken auf der einen Seite und Schlaufen auf der anderen Seite für sicheres wiederholtes Verschließen.

Einfach nur zusammendrücken und auseinanderziehen. Winzige steife Haken greifen in biegsame Schlaufen zum schnellen und sicheren Verschließen.

- Zuverlässiges PSA, geeignet für vielerlei Werkstoffe
- Bis zu 5.000 Mal Verschließen mit den Standard-Klettbändern

3M™ Haken und Schlaufenbänder SJ352D, SJ352BP

Erste Wahl für Innenbereiche

Aus flexiblen, J-förmigen Nylonhaken und gewebten Schlaufen, die ineinander greifen und eine schnelle Verbindung schaffen. Alternative zu Reißverschlüssen, Schrauben, Druckknöpfen und Haken, Bolzen u.v.m. Der Kautschuk-Klebstoff ermöglicht Verbindungen mit Untergründen mit geringer Oberflächenenergie.

Verwendungsmöglichkeiten:

- Befestigung von Stoff an Möbelkissen
- Befestigung von Teppichböden
- Befestigung von Grafiken
- Befestigung von Platten

Die praktischen Mini-Packungen sind hervorragend für Designentwicklungen und geringe Produktvolumen geeignet.

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ352D Haken+-Schlaufen	2 x 25 mm x 5 m	Schwarz	4	RL
SJ352BP Haken+-Schlaufen	2 x 25 mm x 1,25 m	Schwarz	4	RL
SJ352BP Haken+-Schlaufen	2 x 25 mm x 1,25 m	Weiß	4	RL

3M™ Haken- und Schlaufenbänder SJ3526/SJ3527

Erste Wahl für Innenbereiche

Unsere leistungsstarken Haken- und Schlaufenbänder aus PSA-Nylon sind auf der Rückseite mit einem leistungsstarken, druckempfindlichen Klebstoff auf Kautschukbasis beschichtet. Das Klebeband ist ideal für Innenbereiche und haftet gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffen. Diese Bänder können einfach und bequem auf eine Vielzahl von Untergründen geklebt werden.

- Der leistungsstarke Klebstoff auf Kautschukbasis haftet sofort auf einer Vielzahl von Untergründen im Innenbereich
- Das gewebte Nylon hält tausenden von Schließungen stand
- Schnelles und bequemes Mittel, um wiederverschließbare Nähte, Verbindungen und dergleichen herzustellen

Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
SJ3526 Haken	25 mm x 45,7 m	Schwarz	3	RL
SJ3527 Schlaufen	25 mm x 45,7 m	Schwarz	3	RL
SJ3526 Haken	25 mm x 45,7 m	Weiß	3	RL
SJ3527 Schlaufen	25 mm x 45,7 m	Weiß	3	RL

Zahlenindex

Produkt	Seite
74	16
75	16
76	16
77	16
80	16
90	16
101E	29
201E	29
202	30
218	30
244	30
301E	29
309	24
313	25
361	40
369	24
371	24
389	32
401E	29
410M	43
420	34
425	33
431	33
465	42
471	35
501E	30
540	22
550FC	22
760	22
764	35
766	36
767	36
847	19
950	42
1099	19
1436	34
1517CW	34
1524CW	34
1900	31
1909	31
2903	31
2904	31
3762	18
3792	18
4026	37
4032	37
4411	39
4412	39
4910	38
5423	40
5490	40
5702	36
5952	38
6890	25
8915	27
8953	26
8954	26
8956	26
8959	26
8979	32
8981	27
9088-200	43
9191	43
9195	43
9415	43
9473PC	42
9485PC	42
9546	37
ATG 924	41
ATG 926	41
ATG 969	41
ATG 700 Handabroller	41
ATG 700 Adapter-Set	41
DP100	20
DP105	20
DP190	20
DP410	20
DP460	20
DP490	20
DP609	21
DP8005	21
DP8010	21
DP810	21
DP8405NS	21
DP8410NS	21
DP8805NS	21
DP8810NS	21
Applikatoren	20
Mischdüsen	21
Kolben	20
GPH-110GF	38
H10	27
H12	27
H180	25
SJ3526	46
SJ3527	46
SJ352BP	45
SJ352D	45
SJ3540	45
SJ354BP	45
SJ354D	45
SJ3550	45
SJ355BP	45
SJ355D	45
SJ3560	45
SJ356BP	45
SJ356D	45
SJ387BP	45
SJ4570	45
SJ457D	45
VHB Oberflächenreiniger	17
9472 Industriereiniger	17
Haftvermittler 94	17
5-Way Penetrant	17
Silikonschmiermittel	17
Schmelzklebstoff-Auftragsgerät EC	18
Schmelzklebstoff-Auftragsgerät TC	18

Produktnamen-Index

Produkt	Seite
3M™ Klebe-Dichtstoffe	
3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 540	22
3M™ Polyurethan-Kleb- und Dichtmasse 550FC	22
3M™ Hybrid-Klebe-Dichtstoff 760	22
3M™ Transferklebebänder	
3M™ Transferklebeband 465	42
3M™ Transferklebeband 950	42
3M™ VHB™ Transferklebeband F9473PC	42
3M™ Transferklebeband 9485PC	42
3M™ Aerosol-Klebemittel	
3M™ Foam Fast 74 Sprühklebstoff	16
3M™ Sprühklebstoff 75, repositionierbar	16
3M™ Hi-Tack 76 Sprühklebstoff	16
3M™ Super 77 Universal-Sprühklebstoff	16
3M™ Sprühklebstoff 80 für Gummi und PVC	16
3M™ Hi-Strength 90 Sprühklebstoff	16
3M™ ATG Transferklebebänder	
3M™ ATG Transferklebeband 924	41
3M™ ATG Transferklebeband 926	41
3M™ ATG Transferklebeband 969	41
3M™ ATG Handabroller 700	41
3M™ ATG 700 Adapter-Set	41
3M™ Verpackungsklebebänder	
3M™ Leise verarbeitbare Verpackungsklebebänder 309	24
3M™ Leise verarbeitbare Verpackungsklebebänder 313	25
3M™ Universal-Verpackungsklebebänder 369	24
3M™ Universal-Verpackungsklebebänder 371	24
3M™ Leise verarbeitbare Vinyl-Verpackungsklebebänder 6890	25
3M™ Verpackungsklebeband-Abroller H180	25
3M™ Reinigungs- und Schmiermittel	
3M™ Industriereiniger auf Zitrusbasis	17
3M™ VHB Oberflächenreiniger	17
3M™ Haftvermittler 94	17
3M™ 5-Way-Penetrant-Kriechöl	17
3M™ Silikonschmiermittel	17

Produkt	Seite
3M™ Doppelseitige Schaumstoff-Klebebänder	
3M™ Urethanschaum-Klebeband 4026	37
3M™ Urethanschaum-Klebeband 4032	37
3M™ Polyethylenschaum-Klebeband 9546	37
3M™ Doppelseitige Klebebänder	
3M™ Hochleistungsklebeband 9088-200	43
3M™ Papierklebeband 410M	43
3M™ Teppichklebeband Standard 9191	43
3M™ Teppichklebeband Messe 9195	43
3M™ Lösbares Klebeband 9415	43
3M™ Gewebeklebebänder	
3M™ Extrastarkes Universal-Gewebeklebeband 389	32
3M™ Gewebeklebeband 1900	31
3M™ Gewebeklebeband 1909	31
3M™ Universal-Gewebeklebeband 2903	31
3M™ Extrem beanspruchbares Gewebeklebeband 2904	31
3M™ Gewebeklebeband 8979	32
3M™ Hochleistungsdichtbänder	
3M™ Hochleistungsdichtband 4411	39
3M™ Hochleistungsdichtband 4412	39
3M™ Filament- und Palettierungsklebebänder	
3M™ Filamentklebeband 8915, rückstandsfrei entfernbar	27
3M™ Universal-Filamentklebeband 8953	26
3M™ Kreuzgewebtes Filamentklebeband 8954	26
3M™ Universal-Filamentklebeband 8956	26
3M™ Kreuzgewebtes Filamentklebeband 8959	26
3M™ Hochleistungs-Filamentklebeband 8981	27
3M™ Filamentklebeband-Abroller H10	27
3M™ Filamentklebeband-Abroller H12	27
3M™ Glasfasergewebeband	
3M™ Glasfasergewebeband 361	40
3M™ Schmelzklebstoffe, Auftragsgeräte	
3M™ Schmelzklebstoff 3762	18
3M™ Schmelzklebstoff 3792	18
3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät EC	18
3M™ Schmelzklebstoff-Auftragsgerät TC	18

Produktnamen-Index

Produkt	Seite
3M™ Abdeckklebebänder	
3M™ Abdeckklebeband 101E	29
3M™ Universelles Maler- und Abdeckklebeband 201E	29
3M™ Abdeckklebeband 301E	29
3M™ Hochleistungs-Abdeckklebeband 401E	29
3M™ Hochtemperatur-Abdeckklebeband 501E	30
3M™ Kreppklebeband 202	30
3M™ Farblinienband 218 Grün	30
3M™ Kreppklebeband 244 Gold	30
3M™ Metallfolien und HLK-Klebebänder	
3M™ Bleiklebeband 420	34
3M™ Aluminiumklebeband 425	33
3M™ Aluminiumklebeband 431	33
3M™ Aluminiumklebeband 1436	34
3M™ HLK-Aluminiumklebeband 1517CW	34
3M™ HLK-Klebeband verstärkt 1524CW	34
3M™ PTFE-Klebeband	
3M™ PTFE-Klebeband 5490 Grau	40
3M™ Druckverschlüsse	
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ354D	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ354BP	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ3540	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ355D	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ355BP	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ3550	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ356D	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ356BP	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ3560	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ457D	45
3M™ Dual Lock™ Verschluss SJ4570	45
3M™ Haken und Schlaufenbänder SJ352D	46
3M™ Haken und Schlaufenbänder SJ352D	46
3M™ Haken und Schlaufenbänder SJ352D	46
3M™ Haken und Schlaufenbänder SJ352D	46
3M™ Lösbares und neu positionierbares Klebeband	
3M™ Lösbares und neu positionierbares Klebeband 9415	43

Produkt	Seite
3M™ Lösungsmittelbasierte Klebstoffe	
3M™ Nitrilklebstoff für Gummi und Dichtungen 847	19
3M™ Nitrilklebstoff für Kunststoff 1099	19
3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe	
3M™ DP100 Epoxidklebstoff, starr	20
3M™ DP105 Epoxidklebstoff, flexibel	20
3M™ DP110 Epoxidklebstoff, flexibel	20
3M™ DP190 Epoxidklebstoff, flexibel	20
3M™ DP410, Epoxidklebstoff, zähelastisch	20
3M™ DP460, Epoxidklebstoff, zähelastisch	20
3M™ DP490, Epoxidklebstoff, zähelastisch	20
3M™ DP609 Urethan-Klebstoff	21
3M™ DP8005 LSE Kunststoff-Acryl-Klebstoff	21
3M™ DP8010 LSE Kunststoff-Acryl-Klebstoff	21
3M™ DP8405NS MMA Acryl-Klebstoff	21
3M™ DP8410NS MMA Acryl-Klebstoff	21
3M™ DP8805NS Acryl-Klebstoff, geruchsarm	21
3M™ DP8810NS Acryl-Klebstoff, geruchsarm	21
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Zubehör	
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Applikatoren	20
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Mischdüsen	21
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Kolben	20
3M™ UHMW-Klebeband	
3M™ UHMW-Klebeband 5423	40
3M™ VHB™ Klebebänder mit sehr hoher Haftung	
3M™ VHB™ Klebeband 4910 Transparent	38
3M™ Hochleistungsklebeband 5952	38
3M™ VHB™ Hochtemperaturklebeband GPH-110GF	38
3M™ Vinylklebebänder	
3M™ Universal-Vinylklebeband 764	35
3M™ Gefahrenwarnband 766 Schwarz/Gelb	36
3M™ Gefahrenwarnband 767 Rot/Weiß	36
3M™ PVC-Klebeband 471	35
3M™ Klebeband mit Sicherheitsstreifen 5702 Schwarz/Gelb	36

Wichtiger Hinweis
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: 01/2018
© 3M 2018. Alle Rechte vorbehalten. AD36-0105

Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon: +49 2131 - 143330
Felefax: +49 2131 - 143817
E-Mail: kleben.de@mmm.com
Internet: www.3M-klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon: +41 44 724-9121
Felefax: +41 44 724-9014
E-Mail: kleben.ch@mmm.com
Internet: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon: +43 1 86686-495
Felefax: +43 1 86686-10495
E-Mail: kleben-at@mmm.com
Internet: www.3M.com/ch/kleben