1 Das Problem

- Glatte, nasse und ölverschmierte Böden
- Über die Hälfte (51 %) der Arbeitsunfälle in Deutschland werden durch Ausgleiten und Stolpern verursacht, d.h. jeder zweite betriebliche Unfall ist ein Rutsch- oder Sturzunfall
- Als Unfallschwerpunkte im Bereich der baulichen Anlagen wurden Fußböden (15,6 %), Treppen (5,3 %) und Leitern (2,9 %) verzeichnet

**Quelle: Statistik Unfallgeschehen 2012, DGUV, Januar 2014*

2 Die Lösung

- Dauerhafte Antirutschbeläge reduzieren Unfälle durch Stolpern und Stürzen und sind ein Zeichen für unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein
- Arbeitsplatzvorschriften sowie Vorschriften für öffentliche Plätze erfüllen

3 Die Vorteile

- Ausgezeichnete Rutschhemmung auf trockenen, nassen und öligen Böden
- Selbstklebend für schnelles und einfaches Verlegen
- Garantierte langjährige Haltbarkeit
- Gute Haftung auf sauberen, trockenen Oberflächen: keine Faltenbildung, kein Reißen, Schrumpfen oder Ablösen
- Individuelle Zuschnitte und Stanzteile auf Anfrage
- Erfüllt die Vorgaben der EWG-Richtlinie 89/391

Rahmenrichtlinie – Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (89/391/EWG)

Anhang 1:

9.1 Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher oder gefährliche Neigungen aufweisen; sie müssen befestigt, trittsicher und rutschfest sein.

17 Werden die Arbeitnehmer im Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplätze nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Arbeitnehmer […] nicht ausgleiten oder abstürzen können.

Der nächste Schritt: Wählen Sie Ihre Lösung

Anwendung	Universal	Verformbar	Extra Stark	Nasszone Medium	Nasszone Fein
Agrarmaschinen, Baugeräte, LKW	✓	✓	✓		
Stufen, Stiegen, Rampen	✓	✓	✓		
Wohnmobile, Snowmobile, Geländefahrzeuge, Rasenmäher	✓	✓	✓		
Leitern, Baugerüste		✓	✓		
Luft- und Raumfahrt		✓	✓		
Schiffe		✓	✓		
Wasserskis, Surfbretter, Jet Skis, Boote				✓	
Schwimmbäder, Pool, Sprungbretter				✓	
Badezimmer, Duschen				✓	✓
Badewannen					✓
Beförderungsmittel, Förderbänder				✓	

3M Deutschland GmbH
Arbeitsplatzsicherheit
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Tel.: (0 21 31) 14 24 77
www.3m.de/arbeitsplatzsicherheit



3M Science. Applied to Life.™

3M™ Safety-Walk™ Antirutschbeläge

3M™ Safety-Walk™ Universal

3M™ Safety-Walk™ Verformbar

3M™ Safety-Walk™ Extra Stark

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein

Sicherheit, die man fühlen kann.

3M™ Safety-Walk™ Universal
- Anwendung: Für alle glatten Oberflächen mit intensivem Personen- oder leichtem Fahrzeugverkehr (Treppen, Gänge, Rampen, Fabrikations- und Lagerräume, Leitern, Trittflächen etc.).
- Farben: schwarz, transparent, gelb, grün, braun, nachleuchtend
- Rutschhemmung: R13[1]

3M™ Safety-Walk™ Verformbar
- Anwendung: Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder profilierten Flächen (Well- und Riffelbleche, Stahlleitern und -treppen, Aufgänge an Maschinen und Fahrzeugen etc.).
- Farben: schwarz, gelb
- Rutschhemmung: R13[1]

3M™ Safety-Walk™ Extra Stark
- Anwendung: Für alle Oberflächen, wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird (auf Trittflächen von LKWs, Traktoren, Baufahrzeugen, Kränen, Baumaschinen etc.).
- Farben: schwarz
- Rutschhemmung: R13[1]

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium
- Anwendung: Für alle glatten Oberflächen in Barfuß- und Nasszonenbereichen (auf Booten, Wassersport- und Fitnessgeräten etc.).
- Farben: schwarz, grau
- Rutschhemmung: A+B[2] und R10[1]

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein
- Anwendung: Für alle glatten Oberflächen in Barfuß- und Nasszonenbereichen (Duschräume, Bäder, Sanitätszimmer, Umkleideräume, Saunen etc.).
- Farben: weiß, transparent
- Rutschhemmung: A[2] und R10[1] (transparent) bzw. A+B[2] und R10[1] (weiß)

[1] Rutschhemmung nach DIN 51130
[2] Rutschhemmung nach DIN 51097

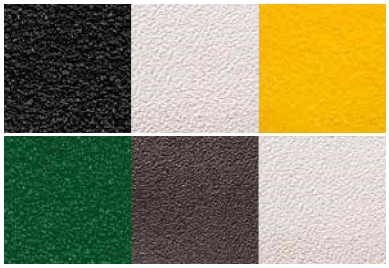

3M™ Safety-Walk™ Universal

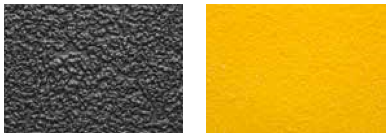

3M™ Safety-Walk™ Verformbar

3M™ Safety-Walk™ Extra Stark

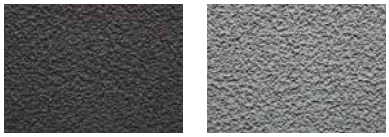

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein