

AUSSSEN

Professionelle Lösungen zum Abdecken & Schützen



Abdeckbänder



tesa® 4437 UV-Malerkrepp

- UV-stabil bis zu 6 Wochen
- Für saubere, flache Farb- und Lackkanten
- Insbesondere für wasserbasierte Farbsysteme und aromatenfreie Lacke und Lasuren
- Dehnbar, für leichte Kurvenverklebung



Putz- und Bautenschutz



tesa® 4840 Putzband quergebriillt

- UV-stabil bis zu 6 Wochen
- Sicherer Schutz glatter Oberflächen
- Quergebriillter Weichfolienträger

tesa® 4172 Putzband glatt

- UV-stabil bis zu 4 Wochen
- Sicherer Schutz glatter Oberflächen
- Kurvenverklebbar

tesa® 4843 Winter-Putzband

- UV-stabil bis zu 2 Wochen
- Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Klebkraft

tesa® 4837 Putzband

- UV-stabil bis zu 2 Wochen
- Zum Schutz glatter Oberflächen
- Handeinreißbar

NEU!



tesa® 4662 Steinband

- Hohe Klebkraft
- Wasserfest und anschiemgsam
- Handeinreißbar
- Leicht und schnell entfernbar

tesa® 4370 UV-Extra Putz- und Bautenschutzband

- UV-stabil bis zu 8 Wochen
- Leicht von Hand quer und längs reißbar
- Sehr gute Klebkraft

tesa® 4363 UV-Putz- und Bautenschutzband

- UV-stabil bis zu 2 Wochen
- Leicht von Hand quer und längs reißbar
- Gute Klebkraft



tesakrepp® 4438

UV-Oberflächenschutzband

- UV-stabil bis zu 8 Wochen
- Feuchtigkeitsunempfindlicher Träger
- Für empfindliche Oberflächen



Großflächiges Abdecken



tesa Easy Cover® 4369 UV, Folie

- UV-stabil bis zu 2 Wochen
- Die 2-in-1-Lösung: hochwertiges UV-Gewebeband, ausgerüstet mit geprägter, anschiemgsamer HDPE-Folie, Stärke 10 µm




tesa Easy Cover® 4371 UV-Extra, Folie

- UV- und witterungsbeständig bis zu 8 Wochen
- Die 2-in-1-Lösung: hochwertiges UV-Gewebeband, ausgerüstet mit geprägter, anschiemgsamer HDPE-Folie, Stärke 10 µm



tesa Easy Cover® 4372 UV-Malerkrepp, Folie

- UV- und witterungsbeständig bis zu 6 Wochen
- Die 2-in-1-Lösung: tesa® UV-Malerkrepp 4437, ausgerüstet mit geprägter, anschiemgsamer HDPE-Folie, Stärke 10 µm



tesa Easy Cover® 4373 UV-Extra Stark, Folie

- UV- und witterungsbeständig bis zu 8 Wochen
- Die 2-in-1-Lösung: tesa® UV-Gewebeband 4370 ausgerüstet mit hochtransparenter, extra starker und robuster LDPE-Folie, Stärke 30 µm



tesa® 4838 doppelseitiges Maskenband

- UV-stabil bis zu 8 Wochen
- Für empfindliche Oberflächen im Fassadenbau
- Geeignet für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken




tesa® 4848 Oberflächenschutzfolie

- UV-stabil bis zu 4 Wochen
- Beständig gegen viele chemische Einflüsse, mechanische Beschädigung und Nässe



tesa – immer die richtige Wahl

Die Piktogramme informieren Sie über die wichtigsten Merkmale der Produkte im tesa® Malersortiment. Sie erleichtern Ihnen die Auswahl und geben Ihnen die Sicherheit, immer das richtige tesa® Produkt einzusetzen.

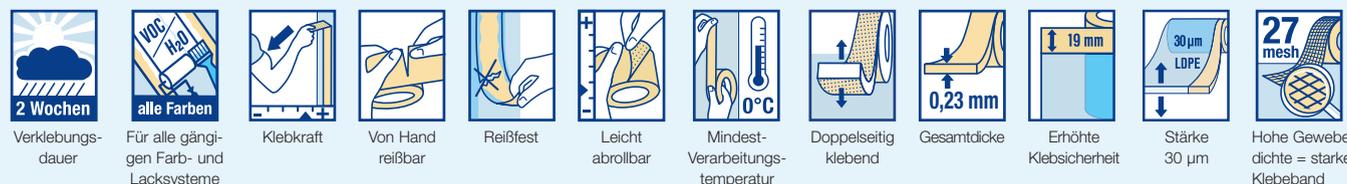

AUSSEN

tesa – immer die richtige Wahl



Abdecken im Außenbereich

	Abdeckbänder		Putz- und Bautenschutz							Großflächiges Abdecken					
	tesa® 4438	tesa® 4437	tesa® 4843	tesa® 4840	tesa® 4172	tesa® 4837	tesa® 4370	tesa® 4363	tesa® 4662	tesa® 4369	tesa® 4371	tesa® 4372	tesa® 4373	tesa® 4848	tesa® 4838
Qualität	UV-Oberflächen-Schutzband	UV-Malerkrepp Premium	"Winter" Putzband	Putzband quergerillt	Putzband glatt	Putzband	UV-Extra Putz- und Bautenschutz	UV-Putz- und Bautenschutz	Steinband	Easy Cover® UV	Easy Cover® UV-Extra	Easy Cover® UV-Malerkrepp	Easy Cover® UV-Extra Stark	Oberflächen-schutzfolie	Doppel-seitiges Maskenband
Trägermaterial	Spezialpapier, glatt	Spezialpapier, schwach gekreppt	PVC-Folie, glatt	PVC-Folie, quergerillt	PVC-Folie, glatt	PVC-Folie, glatt	Spezial-gewebe	Gewebe	Gewebe	Gewebeband mit Folie	Spezial-gewebeband mit Folie	Malerkrepp mit Folie	Gewebeband mit extra starker Folie	PE-Folie, schwach haftend	Spezialfolie, beidseitig klebend
Farbe															
Klebkraft	••	••	••	•	•	•	••••	••	••••	••	••••	••	••••	•	••
Glatte Untergründe	••	••••	••	••	••	•	••	••	••••	••	••	••••	••	••	••••
Raue Untergründe	•	••	••	•	•	•	••	••	••••	••	••	••	••	•	•
Anfangsklebkraft	••	••	••	•	•	•	••••	••	••••	••	••••	••	••••	•	•
UV-stabil bis zu (max.)															
Besondere Eigenschaften	Robuster, stabiler Papier-träger	Kurven-verklebbar, saubere Farb- und Lackkanten	Einsatz auch bei 0 °C	Leicht einreißbar	Flexibel, anschmiegsam	Für einfache Putzarbeiten, hand-einreißbar	Stabiler, dicker Gewebe-träger	Stabiler, robuster Gewebe-träger	Gute Verklebungssicherheit	Lichtdurch-lässige Folie, 10 µm stark	Lichtdurch-lässige Folie, 10 µm stark	Besonders scharfe Lack-kanten, lichtdurch-lässige Folie	Hoch-transparente, 30 µm starke LDPE-Folie	Gute Transparenz	Hand-einreißbar

GETESTET AUF
WASSERBASIS-
LACKEN



Für alle herkömmlichen Anstrichstoffe und wasserbasierte sowie aromatenfreie Farben, Lacke und Lasuren



0508-12-27 · IWS