

# Mattes, nicht reflektierendes Gewebeband für Entertainment und Messebau.

## tesaband® 53949 PV2 – matt Nicht reflektierendes Polyethylen-beschichtetes Gewebeband

tesaband® 53949 PV2 ist ein mattes Gewebeband und die ideale Lösung zur Vermeidung von Reflexionen auf Oberflächen. Das spezielle Gaffer Tape eignet sich für Anwendungen, insbesondere im Messebau und in der Unterhaltungsindustrie – z. B. in Foto- und Fernsehstudios, bei Dreharbeiten und rund um die Bühne. tesaband® 53949 PV2 besitzt eine gute Klebkraft und haftet auch auf rauen Oberflächen zuverlässig. Es ist leicht von Hand einreißbar sowie einfach und rückstandsfrei entfernbar. Aufgrund dieser sehr guten Verarbeitungseigenschaften wird tesaband® 53949 PV2 vielfältig eingesetzt.





Mischgewebe PET/Baumwolle  
mit PE-Folie beschichtet

Naturkautschuk-  
Klebmasse



80 mesh

**Standard-  
Qualität  
für viele  
Einsatz-  
zwecke**

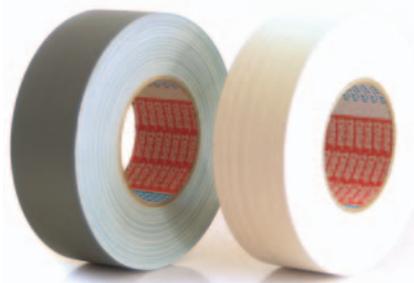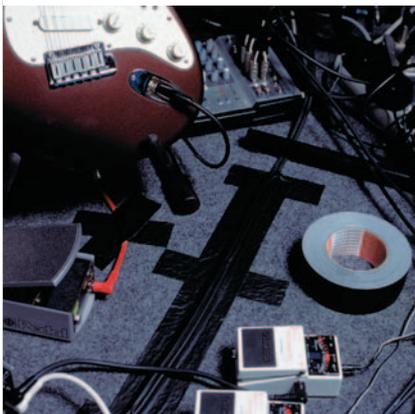


**NEUE FARBEN**

### Eigenschaften

- Licht-absorbierend, nicht reflektierend
- Leicht und rückstandsfrei entfernbar
- Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Leicht von Hand einreißbar
- Abriebfest

# Das tesa® Gewebepband Kernsortiment

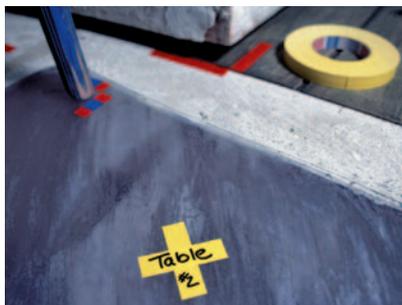

## tesaband® 4651 Starkes Premium Gewebepband

Premium Gewebepband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk, z. B. Bündeln und Verstärken von Rohrleitungen und Profilen, Markieren von Kabeln, farbliche Kennzeichnung, Fußbodenmarkierungen, Teppichrandverklebung, Verschluss von Dosen und vieles mehr. In 8 verschiedenen Farben erhältlich.



## tesaband® 4688 Standard Gewebepband




Standard Gewebepband für Anwendungen in Industrie und Handwerk, z. B. Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen und Verschließen. In 7 verschiedenen Farben erhältlich.



## tesaband® 4662 Allzweck duct tape

Allzweck duct tape für ein breites Feld unterschiedlichster Anwendungen. Zum Befestigen von Folien und Abdeckplanen im Baubereich, Ebenfalls gut geeignet für Arbeiten in Putz- und Mauerbereichen sowie zum Bündeln, Verpacken und Fixieren.

### tesa® Gewebepbänder

Produkt-eigenschaften	Entertainment und Messebau		Vielseitige Gewebepbandanwendungen		
	tesaband® 53949 PV2 matt	tesaband® 53799 PV2 glänzend	tesaband® 4651 Premium	tesaband® 4688 Standard	tesaband® 4662 duct tape
Gesamtdicke [mm]	0,31	0,31	0,30	0,26	0,23
Klebkraft/Stahl [N/25mm]	4,9	11,5	8,3	8,5	13,3
Temp.-beständigkeit [°C]	125	115	130	125	105
Handeinreißbarkeit	+++	+++	+++	+++	+++
Reißkraft [N/25mm]	235	195	260	130	95
Beschriftbarkeit	++	++	+++	++	++
Mesh [in Fäden/inch]	 80 mesh	 80 mesh	 148 mesh	 55 mesh	 27 mesh
Abmessungen*	Länge [m]	50 m	50 m	50 m	50 m
	Breite [mm]	50/75	50	19/25/30/38/50	25/38/50
Farben					

++ = gut    +++ = sehr gut

\*Andere Abmessungen auf Anfrage

Ihr tesa® Fachhändler