
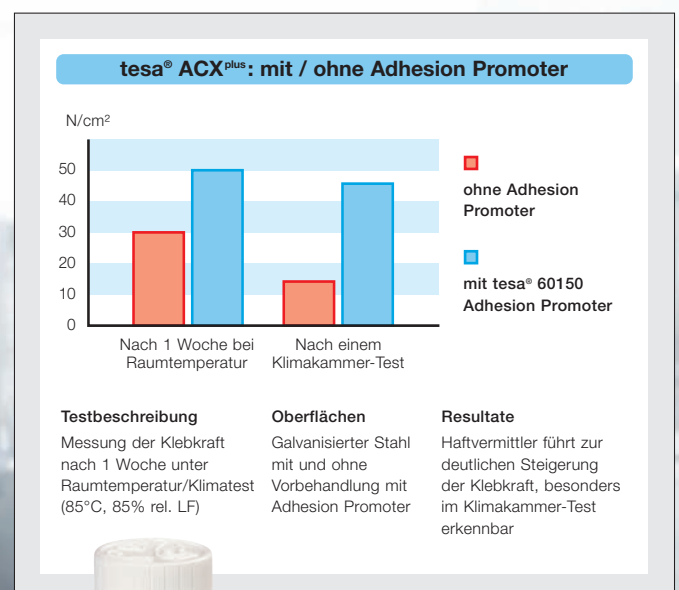


tesa® Adhesion Promoter für ACX^{plus} Produkte – verbessert die Festigkeit der Haftung

Das tesa® Adhesion Promoter-Sortiment ermöglicht eine optimale Verklebung auf unterschiedlichen Untergründen.

Bei dem Einsatz des Adhesion Promoters in Verbindung mit den ACX^{plus} Produkten erreicht man:

- **Höhere Verklebungsfestigkeit**
 - speziell auf kritischen Untergründen
 - bei Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen und Beanspruchungen
- **Kohäsions- anstatt Adhäsionsbruch**
 - Anforderung bei allen konstruktiven Anwendungen
 - konstanter Level der Verbindungsfestigkeit
- **Höhere Feuchtigkeitsresistenz**
 - speziell für die Langzeitanwendungen im Außenbereich

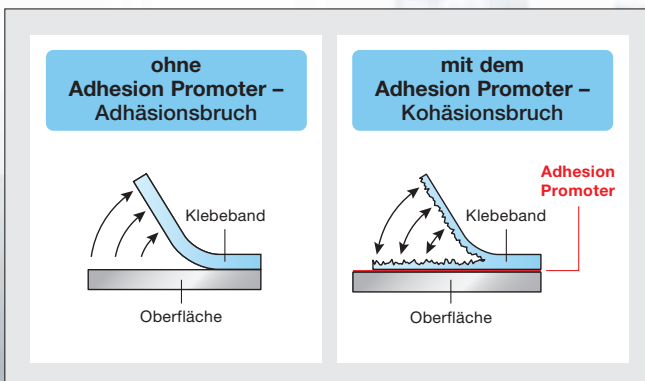

tesa® Adhesion Promoter für ACX^{plus} Produkte – eindrucksvolle Effektivität bei gängigen Oberflächen



tesa® Adhesion Promoter

- Universalprodukt für eine Vielzahl von Metalloberflächen, pulverbeschichteten Untergründen, polaren- und unpolaren Kunststoffflächen wie PP/EPDM, ABS, PET/PBT etc.
- Sichtbar unter dem UV-Licht
- Trocknungszeit: mind. 30 Sek. – 5 Min.

tesa® Adhesion Promoter für Glas

- Speziell für den Einsatz auf Glasoberflächen abgestimmt
- Nach dem Auftragen sofort mit einem fuselfreien Lappen abwischen
- Trocknungszeit: mind. 30 Sek. - 5 Min.



tesa® Adhesion Promoter für PU

- Speziell für den Einsatz auf den PU-Oberflächen abgestimmt
- Sichtbar unter dem UV-Licht
- Trocknungszeit: mind. 2 Min. - 5 Min.

Gebrauchsanweisungen

- Vor dem Einsatz auf der Oberfläche wird ein Anwendungstest empfohlen.



- Ein dünner aber geschlossener Filmauftrag soll vollflächig auf die Oberfläche appliziert werden



- Minimale Trocknungszeit soll unbedingt eingehalten werden



- Anschließend Klebeband applizieren und die Verklebung fest andrücken

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

DEUTSCHLAND

tesa SE

Quickbornstr. 24
D-20253 Hamburg
Tel. +49 (0)40 49 09-34 00
Fax +49 (0)180 2343 520
Industrie-d@tesa.com
www.tesa.de

ÖSTERREICH

tesa GmbH

Laxenburger Str. 151
A-1100 Wien
Tel. +43 (0)1 614 00-295
Fax +43 (0)1 614 00-363
Industrie-austria@tesa.com
www.tesa.at

SCHWEIZ

tesa tape Schweiz AG

Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Tel. +41 (0)44 744 34 44
Fax +41 (0)44 744 32 22
Industrie-ch@tesa.com
www.tesa.ch