
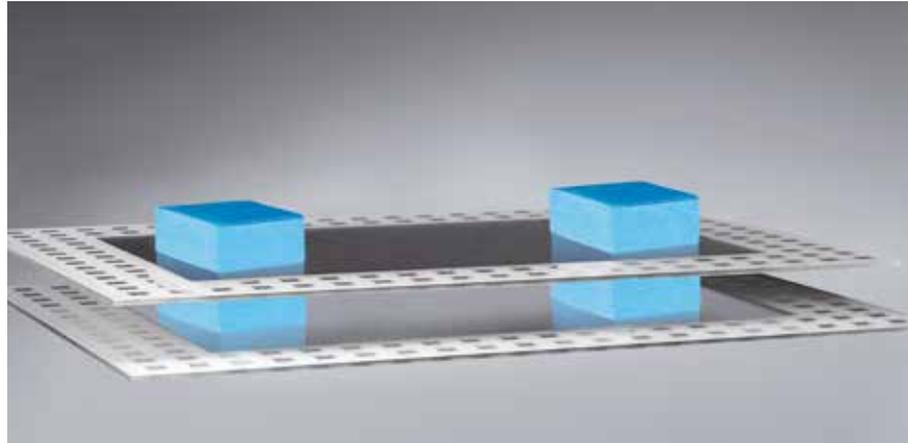


NOMAPACK® PAD

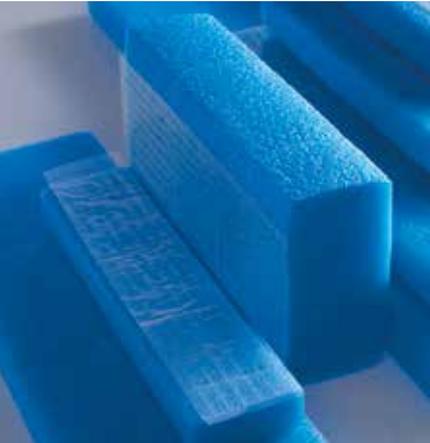

Verpackungspolster mit großer Wirkung

NOMAPACK® Pad, kleine Distanzpolster, sind in verschiedensten Maßen mit leicht oder permanent haftendem Kleber erhältlich.

Es ist das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren empfindlicher Güter. Die Pads werden vorgestanzt, so dass die gewünschte Länge einfach und sauber abgetrennt werden kann.

- Erhältlich mit leicht oder permanent haftendem Kleber

Produkteigenschaften:

- PE-LD Schaum
- Lieferbar als Stückware im Karton
- Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen
- Wiederverwertbar

Anwendungsbereiche:

- Polstern
- Abstandhalter
- Fixieren




www.nmc.eu

NMC sa

Gerth-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
 ☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
 info@nmc.eu




NOMAPACK® Pad



FARBE	Standard Blau
LÄNGE	1.150 mm ±20 mm
LIEFERFORM	Stückware im Karton
KARTONS AUF PALETTE	3
LEISTUNGSMERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit leicht oder permanent haftendem Kleber ■ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten ■ Extrem druckbeständig

Typ	A	B	C	VPE	VPE*	Art.-Nr.
	mm	mm	mm	Stück	m	
50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417



$$m^3 / \text{Karton} = 0,68$$

$$\text{Karton} 1190 * 790 * 700 \text{ mm}$$

HMR = leicht haftender Kleber (weißes Release)

Typ	A	B	C	VPE	VPE*	Art.-Nr.
	mm	mm	mm	Stück	m	
50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418



$$m^3 / \text{Karton} = 0,68$$

$$\text{Karton} 1190 * 790 * 700 \text{ mm}$$

HMP = permanent haftender Kleber (transparentes Release)

* abgerundete Werte

** erstes und letztes Stück können außerhalb der Toleranz liegen (1 Stück = AxBxC)

Um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten, wird das gleichmäßige Andrücken der NMC-Pads auf staubfreier und trockener Oberfläche empfohlen. Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller eine Lager- und Verarbeitungstemperatur zwischen +10°C und +40°C.

Wir empfehlen Ihnen, die notwendigen Tests in Ihrem Labor, Ihren Produktionsstätten und/oder anderen Testorten durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihren spezifischen Anforderungen vollständig entspricht. Die Verantwortung in Bezug auf die Produktverwendung obliegt voll und ganz dem Käufer.

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die sich von der spezifischen Anwendung ableiten lassen. Der Verkäufer ist nicht haftbar für Schäden, die den Anschaffungspreis des Produktes überschreiten.

NMC s.a. behält sich, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Produktänderungen im Zuge ständiger Produktweiterentwicklung und -verbesserung vor. Geringfügige und handelsübliche Abweichungen in Farbe, Form, Design, Maß und Gewicht gelten deshalb nicht als Vertragsverstoß. Alle Angaben in diesen Unterlagen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Der Kunde ist allein für seine spezifische Anwendung verantwortlich. Bei Fragen zu technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Verkaufsmitarbeiter. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung erlaubt.

