



# Ein starkes Duo zum Abdecken und Schützen im Außenbereich

tesa® 4370 & tesa® 4363 – UV-beständige Gewebebänder



## tesa® 4370 UV extra Spezial Gewebeband für Außenanwendungen bis 8 Wochen

tesa® 4370 ist ein besonders UV-beständiges Spezial Gewebeband zum dauerhaften Schutz aller wertvollen Oberflächen. Es zeichnet sich durch ein spezielles, PE-beschichtetes Mischgewebe mit schwarzem UV-Blocker aus.


- Im Außenbereich 8 Wochen UV-beständig
- Wasserfest
- Leicht von Hand einreißbar
- Sehr gute Klebkraft
- Leicht und schnell entfernbar

PET/Baumwoll-Gewebeträger mit schwarzem UV-Blocker und UV-beständiger PE-Beschichtung

UV-beständige Naturkautschuk-Klebmasse

PET/Baumwoll-Gewebeträger mit UV-beständiger PE-Beschichtung

UV-beständige Naturkautschuk-Klebmasse

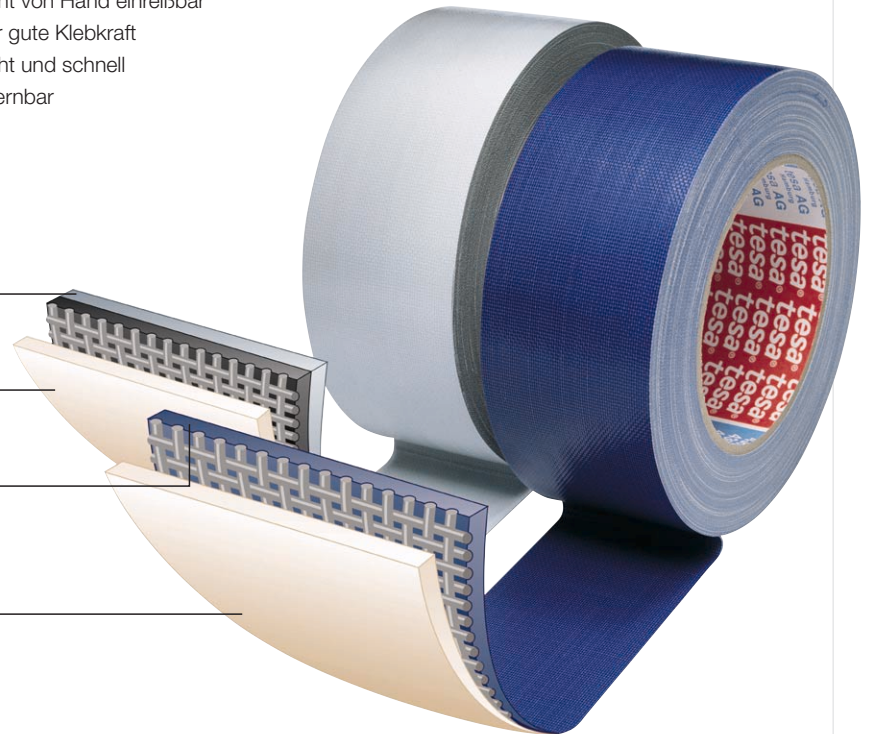

## tesa® 4363 UV Standard Gewebeband für Außenanwendungen bis 2 Wochen

tesa® 4363 ist ein UV-beständiges Standard Gewebeband zum Schutz empfindlicher Oberflächen wie Fensterrahmen, Fassaden usw. bei Maler-, Putzer- und Fassaden-sanierungsarbeiten.

- Im Außenbereich 2 Wochen UV-beständig
- Wasserfest
- Leicht von Hand einreißbar
- Gute Klebkraft
- Leicht und schnell entfernbar





## Das tesa® Gewebband Kernsortiment



**tesa® 4651**  
**Starkes Premium Gewebband**

Premium Gewebband für 1001 Anwendungen in Industrie und Handwerk, z.B. Bündeln und Verstärken von Rohrleitungen und Profilen, Markieren von Kabeln, farbliche Kennzeichnung, Fußbodenmarkierungen, Teppichrandverklebung, Verschluss von Dosen und vieles mehr. In 8 verschiedenen Farben erhältlich.



**tesa® 4688**  
**Standard Gewebband**











Standard Gewebband für viele Anwendungen in Industrie und Handwerk, z.B. Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen und Verschließen. In 7 verschiedenen Farben erhältlich.



**tesa® 4662**  
**Allzweck duct tape**

Allzweck duct tape für ein breites Feld unterschiedlichster Anwendungen. Zum Befestigen von Folien und Abdeckplanen im Baubereich und in der Asbestsanierung. Auch gut geeignet für Arbeiten in Putz- und Mauerbereichen sowie zum Bündeln, Verpacken und Fixieren.

### tesa® Gewebebänder

Produkt-eigenschaften	Anwendungen im Außenbereich		Vielseitige Gewebbandanwendungen		
	tesa® 4370 UV extra	tesa® 4363 UV	tesa® 4651 Premium	tesa® 4688 Standard	tesa® 4662 duct tape
Gesamtdicke [mm]	0.34	0.31	0.30	0.26	0.23
Klebkraft	++	++	+++	++	+++
Temperaturbeständigkeit	++	++	+++	++	+
Witterungsbeständigkeit	+++	++	+++	++	+
Handeinreißbarkeit	+++	+++	++	+++	+++
Reißkraft	++	++	+++	++	+
Beschriftbarkeit	++	++	+++	++	++
Flexibilität	++	++	++	++	+++
Mesh [in Fäden/inch]	 80 mesh	 80 mesh	 148 mesh	 55 mesh	 27 mesh
Abmessungen*	Länge [m]	25 m	25 m	50 m	50 m
	Breite [mm]	25/30/38/50	25/30/38/50	19/25/30/38/50	25/38/50
Farben					

\*Andere Abmessungen auf Anfrage.

Ihr tesa® Fachhändler