PRODUKTINFORMATION

tesa-Beutelschliesser 6094
Zum Verschliessen von mittleren und grösseren Beuteln mit Fähnchenverschluss

Beschreibung:

Mit dem *tesa*-Beutelschliesser 6094 werden Beutel mit einem Halsdurchmesser bis ca. 11 mm und einem Gewicht von ca. 5 kg verschlossen.

Verarbeitet werden:
*tesa*film 4104 und/oder
*tesa*krepp 4328.

Handhabung:

Das *tesa*-Klebeband muss mit der Klebeseite nach oben eingelegt werden.
Der zusammengedrehte Beutelhals wird von oben nach unten durch den Verschlussschlitz gedrückt und dadurch mit einem Fähnchenverschluss versehen.

Abmessungen:

Länge:	**270 mm**
Breite:	**95 mm**
Höhe:	**210 mm**
Gewicht	**1,2 kg**
Kerndurchmesser:	**76 mm**
Rollendurchmesser:	**max. 160 mm**
Rollenbreite:	**max. 19 mm**

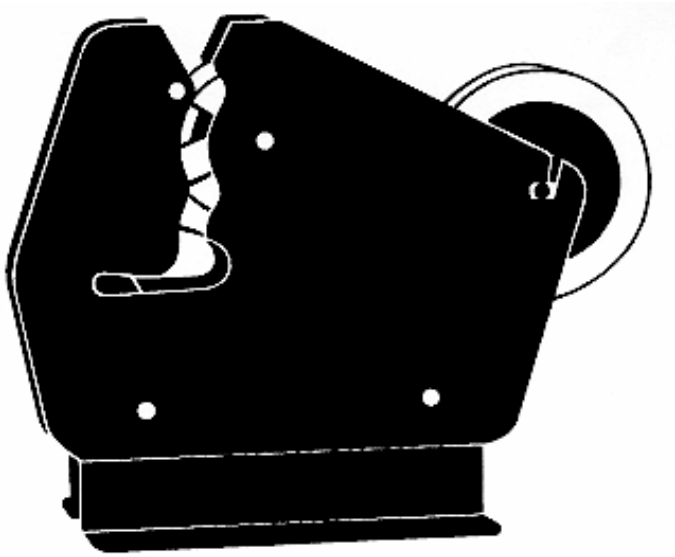

5410-11/02

tesa Bandfix AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Telephon +41 (0)44 744 31 11
Telefax +41 (0)44 744 32 22

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.

tesa-Beutelschliesser 6094

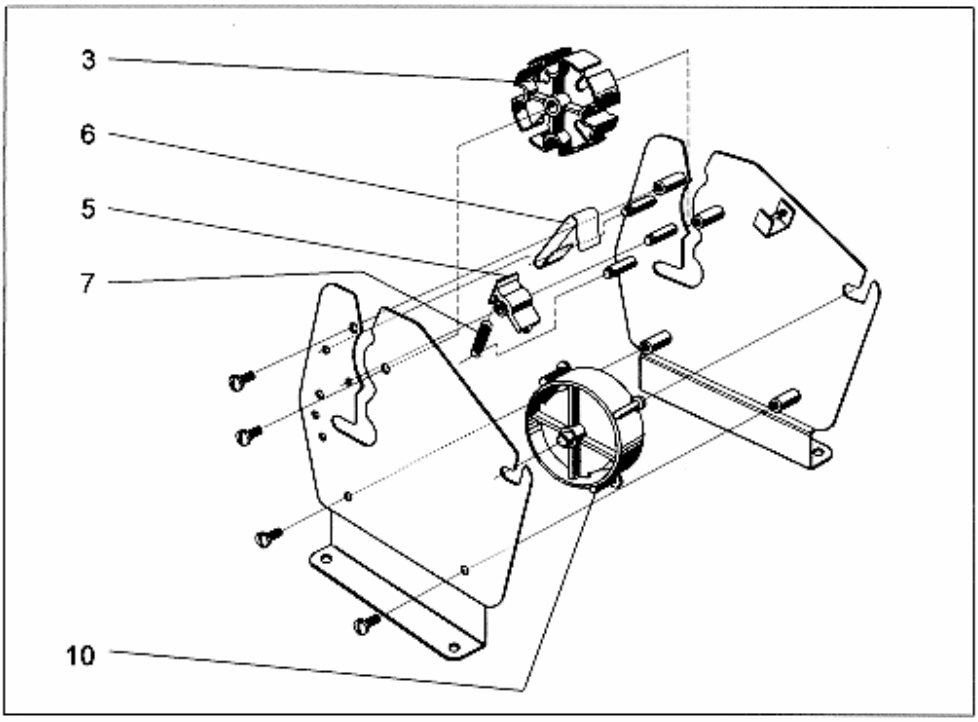

Ersatzteilliste

Teil	Bezeichnung
3	Senkdorn
5	Hebel mit Messer
6	Winkelfeder
7	Zugfeder
10	Abrolldorn

Service

Falls Sie Ersatzteile benötigen oder Ihr tesa-Gerät reparaturbedürftig ist, wenden Sie sich bitte an den:

tesa-Geräte-Service

Maschinenbau Knecht GmbH
Neustraße 19
D-56348 Weisel

Tel.: (0 67 74) 12 17
Fax: (0 67 74)14 38

Pflegehinweis

Kleberreste lassen sich leicht mit Hilfe von Aceton entfernen.

tesa Bandfix AG
Industriestrasse 19
CH-8962 Bergdietikon
Telephon +41 (0)44 744 31 11
Telefax +41 (0)44 744 32 22

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.